HİDROLİK HALAT TAMBURLARI

YÜKSEK ÜRETİM VE STOK KAPASİTESİ

HAKKIMIZDA

Kardeşler Makine Sanayi ünvanı ile 2014 yılında iş makineleri yedek parçaları ve hidrolik silindir üretimi alanında faaliyet göstermeye başlayan firmamız, 2015 yılı itibarıyla KMS Hidrolik Vinç Sistemleri Mak. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. adıyla yoluna devam ederek hidrolik halat tamburu üretimine başlamış ve sektördeki konumunu hızla güçlendirmiştir.

KMS Winch, 3 tondan 50 tona kadar değişen çekme kapasitelerinde, EN 14492-1 standartlarına uygun, çekme ve kurtarma amaçlı hidrolik halat tamburları üretmektedir.

Bunun yanı sıra; farklı tonajlarda kaldırma amaçlı hidrolik halat tamburları, hidrolik ve mekanik ormancılık halat tamburları, halat hizalayıcı kılavuz sistemleri, planet yürüyüş motorları ve hidrolik disk frenler üreterek sektöre geniş bir ürün gamıyla katkı sağlamaktayız.

Uzun süren mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz kaliteli, güçlü, güvenli ve dayanıklı ürünler, markamızı kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında aranan ve tercih edilen bir konuma taşımıştır.

Bugün gelinen noktada, üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünleri 4 kıtada, 20'den fazla ülkeye ihraç ederek global pazarda güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürmekteyiz.

MİSYON

Güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla paydaşlarına değer katan, çözüm odaklı bir firma olmak.

VİZYON

Sektöründe lider, global ölçekte tanınan ve tercih edilen bir dünya markası hâline gelmek.

KMS WINCH® hydraulic machine

DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞTIRIYORUZ

KMW 4.600 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemli.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

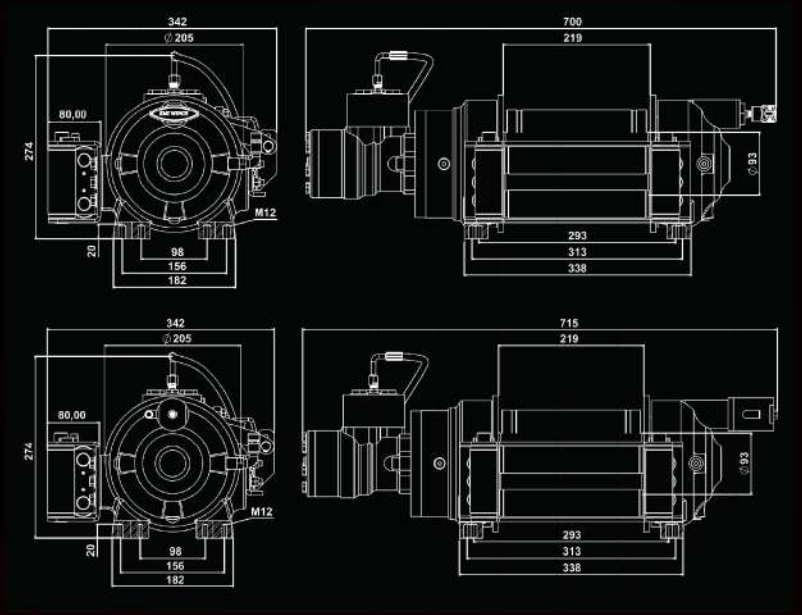

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	4.600 kg (10120 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	10 mm (3/8")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	40 m (131 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	175 bar (2538 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	62 kg (136 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	4600/10120	17.4/57	6.7/21.9
2	3860/8495	19.2/63	14.1/46.2
3	3320/7305	21.1/69	22.2/72.8
4	2912/6406	23/75.4	31/101.6
5	2594/5706	24.8/81.3	40/131

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 5.400 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

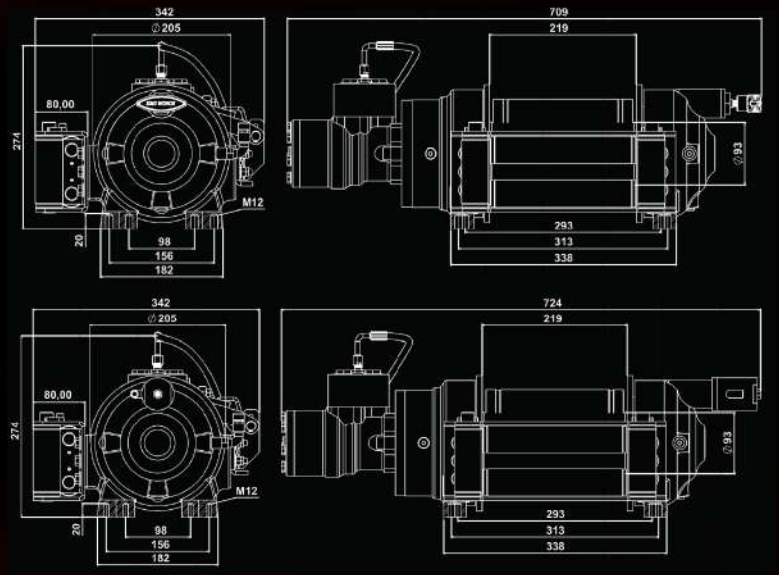

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	5.400 kg (11880 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	12 mm (1/2")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	35 m (114 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	170 bar (2465 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	62 kg (136 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	5400/11880	13.9/45.6	5.8/19
2	4468/9830	15.7/51.5	12.2/40
3	3767/8287	17.5/57.4	19.3/63
4	3256/7163	19.3/63.3	27.1/89
5	2867/6308	21/68.9	35/114

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

8 Adet M12 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 6.200 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Satandart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

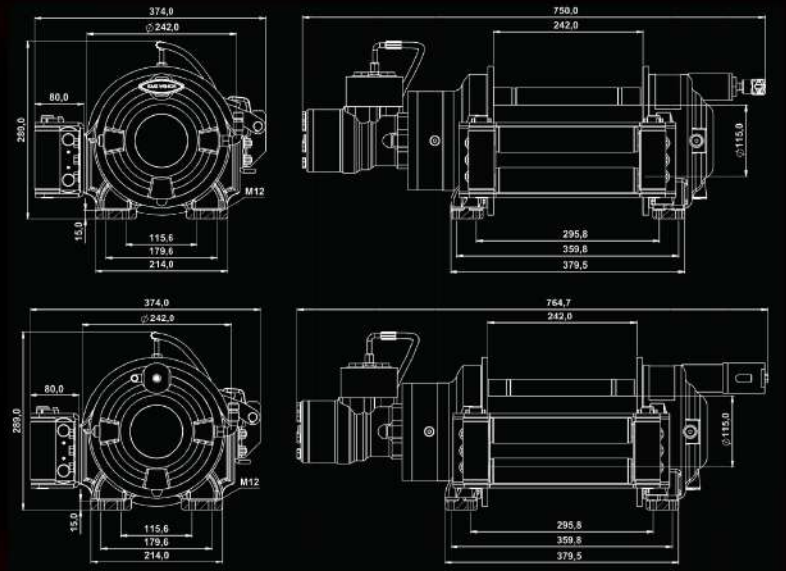

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	6.200 kg (13640 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	12 mm (1/2")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	46 m (151 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	6 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	195 bar (2828 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	76 kg (167 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	6200/13640	14.3/46.9	7.6/24.9
2	5255/11560	15.8/51.8	16/52.5
3	4534/9975	17.3/56.7	25.2/55.4
4	3987/8771	18.8/61.6	35.2/115.4
5	3558/7827	20.3/66.5	46/151

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M12 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 7.200 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Satandart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

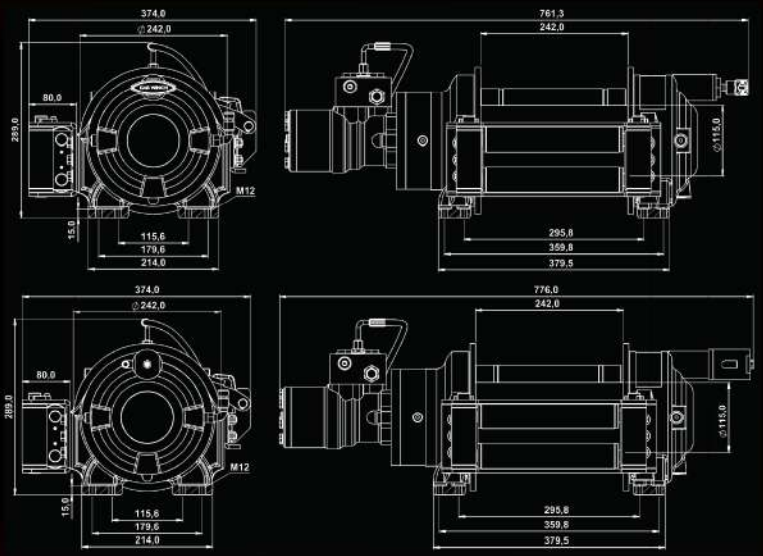

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	7.200 kg (15840 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	14 mm (3/9'')
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	40 m (131 ft)
Hidromotor (cc/in³)	315 cc (19 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	6 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	185 bar (2683 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	78 kg (172 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	7200/15840	11.4/37.4	6.6/21.6
2	5943/13075	12.7/41.6	14/45.9
3	5043/11095	14.1/46.2	22.1/72.4
4	4380/9636	15.5/50.8	31.1/101
5	3871/8516	16.9/55.4	40/131

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2''''

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

6 Adet M12 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 8.200 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Satandart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

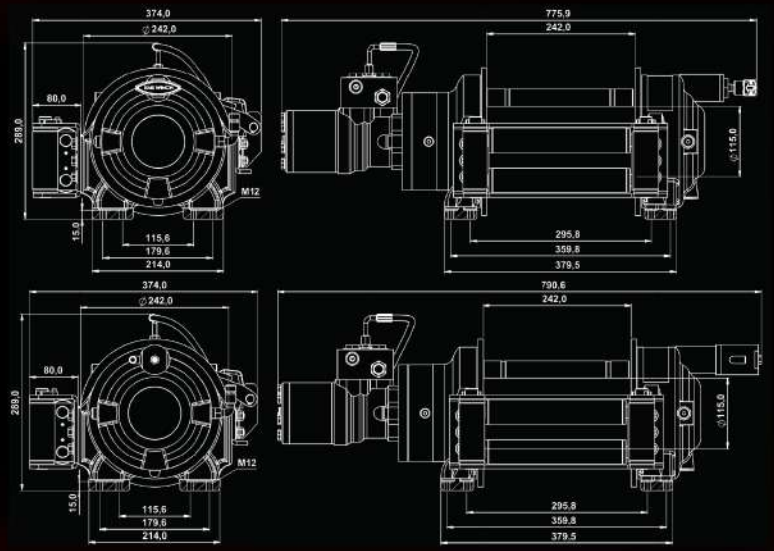

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	8.200 kg (18040 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	14 mm (3/9'')
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	40 m (131 ft)
Hidromotor (cc/in³)	400 cc (24 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	6 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	165 bar (2393 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	80 kg (176 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	8200/18040	8.9/29.2	6.6/21.6
2	6760/14870	10/65.6	14/45.9
3	5736/12620	11.1/36.4	22.1/72.6
4	4980/10955	12.2/40	31.1/101.6
5	4400/9680	13.3/44.6	40/131

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat gerdirme aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2''

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M12 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 10.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 2 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

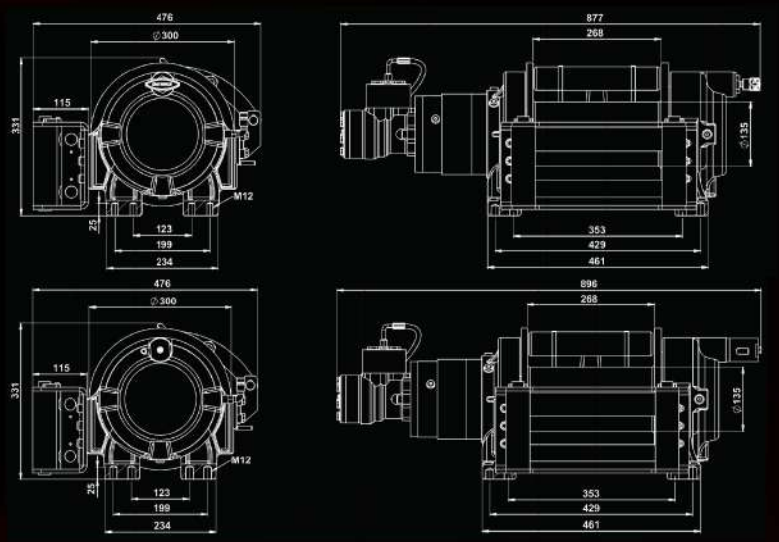

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	10.000 kg (22000 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	16 mm (7/11")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	46 m (150 ft)
Hidromotor (cc/in³)	160 cc (10 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	21 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	185 bar (2683 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 1 L
Ürün Ağırlığı	148 kg (325 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	10000/22000	7.7/25	7.6/24
2	8467/18627	8.6/28	16/52
3	7206/15853	9.5/31	25/82
4	6273/13800	10.5/34	35/115
5	5553/12216	11.4/37	46/150

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M16 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 10.000 PW LONG

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 2 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

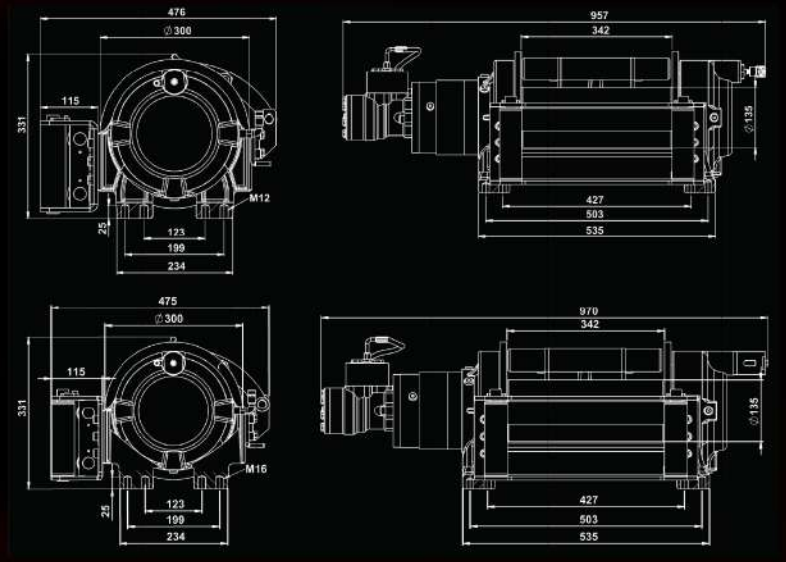

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	10.000 kg (22000 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	16 mm (7/11")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	60 m (196 ft)
Hidromotor (cc/in³)	160 cc (10 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	21 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	185 bar (2683 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 1 L
Ürün Ağırlığı	170 kg (374 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	10000/22000	7.7/25	9.6/31
2	8272/18236	8.6/28	20.4/66
3	7206/15853	9.5/31	32.2/105
4	6273/13800	10.5/34	45.1/147
5	5553/12216	11.4/37	60/196

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M16 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 12.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 2 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

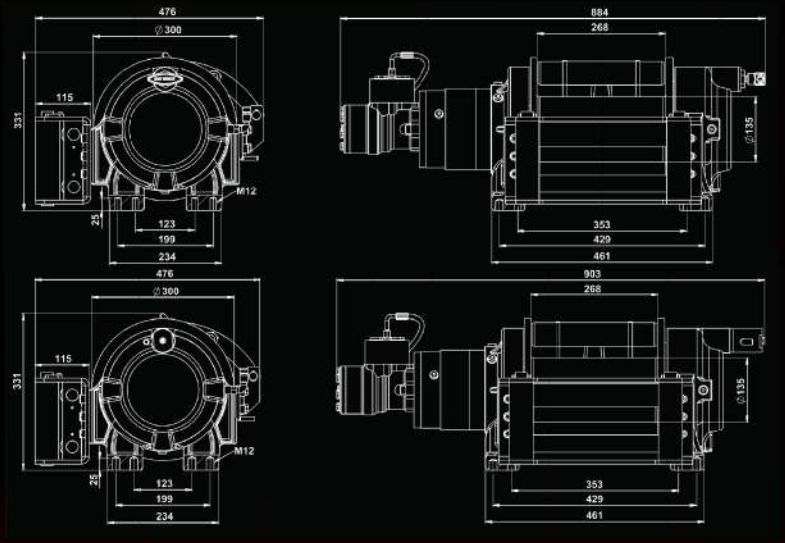

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	12.000 kg (26400 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	16 mm (7/11")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	46 mt (150 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	21 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	180 bar (2610 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 1 L
Ürün Ağırlığı	150 kg (330lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	12000/26400	6.2/20	7.6/24
2	10270/22590	7/22	16/52
3	8743/19235	7.7/25	25/82
4	7610/16742	8.4/27	35/115
5	6737/14820	9.1/29	46/150

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M16 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 12.000 PW LONG

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 2 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

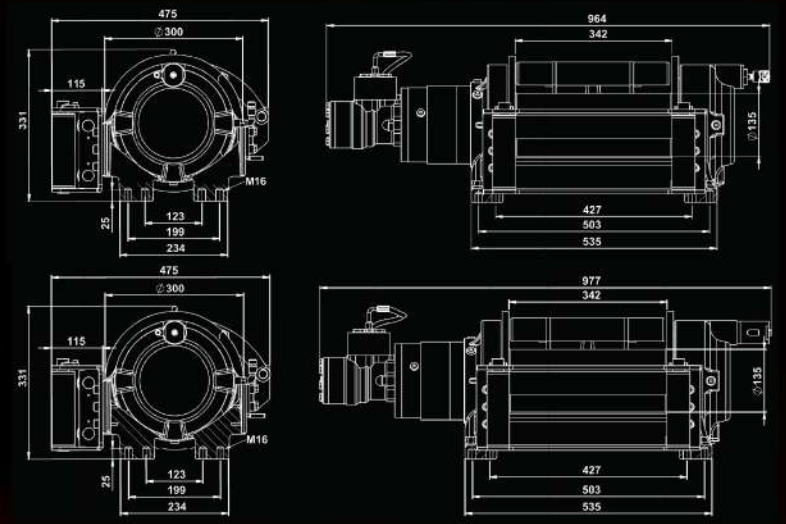

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	12.000 kg (26400 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	16 mm (7/11")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	60 m (196 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	21 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	180 bar (2610 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 1 L
Ürün Ağırlığı	175 kg (385 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	12000/26400	6.2/20	9.6/31
2	10270/22590	7/22	20.4/66
3	8743/19235	7.7/25	32.2/105
4	7610/16742	8.4/27	45.1/147
5	6737/14820	9.1/29	60/196

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M16 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 15.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 2 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

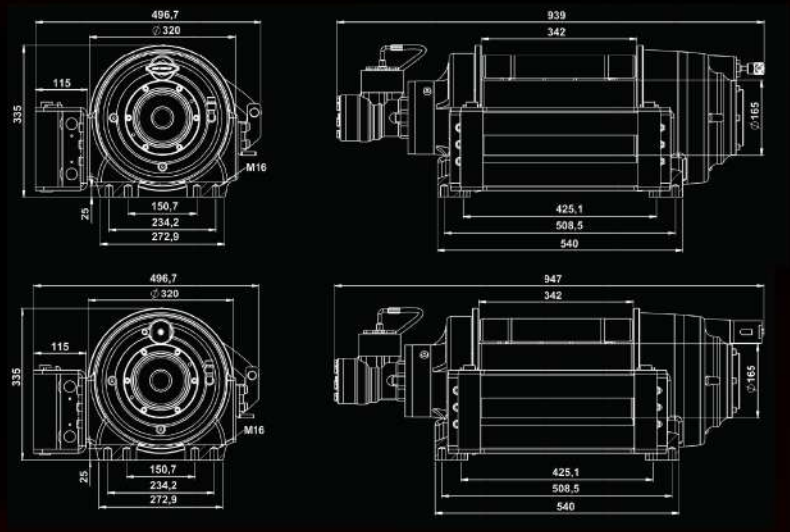

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	15.000 kg (33000 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	18 mm (8/11")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	48 m (158 ft)
Hidromotor (cc/in³)	160 cc (10 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	36 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	180 bar (2610 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 2 L
Ürün Ağırlığı	188 kg (413 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	15000/33000	5.3/17.3	10.5/34
2	12840/28248	5.9/19.3	22/72
3	11030/24266	6.5/21.3	34.7/113
4	9665/21263	7.1/23.2	48/158

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M16 8.8-K

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 18.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 2 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Standart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

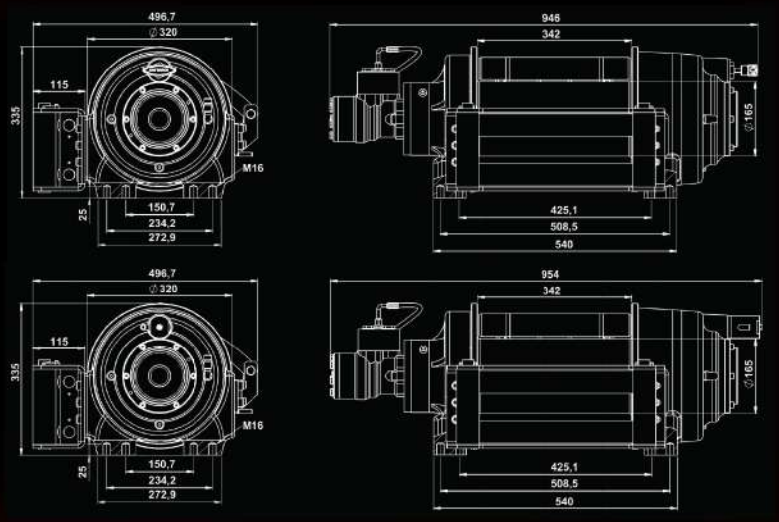

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	18.000 kg (39600 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	18 mm (8/11")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	48 m (158 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (15-2 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	36 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	180 bar (2610 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 2 L
Ürün Ağırlığı	190 kg (418 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	18000/39600	4.3/14.1	10.5/34
2	15161/33354	4.7/15.4	22/72
3	13020/28644	5.2/17	34.7/113
4	11410/25102	5.7/17.8	48.4/158

STANDART

Halat baskı aparatı

Ön yönlendirme makarası

Manuel halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Pnömatik halat boşaltma

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M16 8.8-K

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 22.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

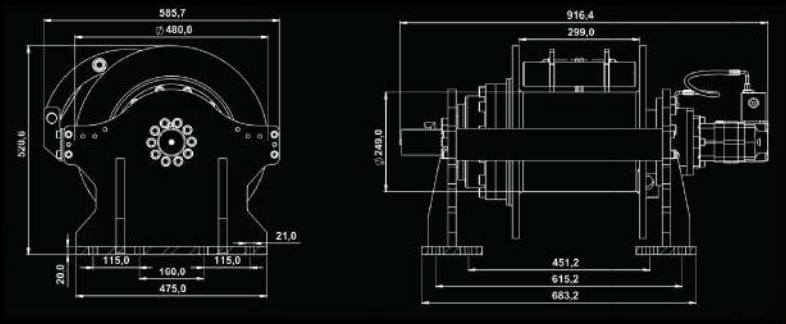

EN 14492-1 COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	22.000 kg (48400 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	22 mm (7.8")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	65 m (213 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	74 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w - 4 L
Ürün Ağırlığı	296 kg (651 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	22000/48400	4.04/13.2	11.1/36.4
2	19000/41887	4.4/14.4	23.2/76.1
3	16730/36883	4.7/15.4	36.2/118.7
4	14900/32848	5.1/16.7	50/164
5	13440/29630	5.4/17.7	65/213

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Pnömatik halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 1/2"

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M20 8.8-K

OPSİYONEL

IP67-IP68

Halat yönlendirme makarası

Personel koruyucu panel

Çift hız seçeneği

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 26.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

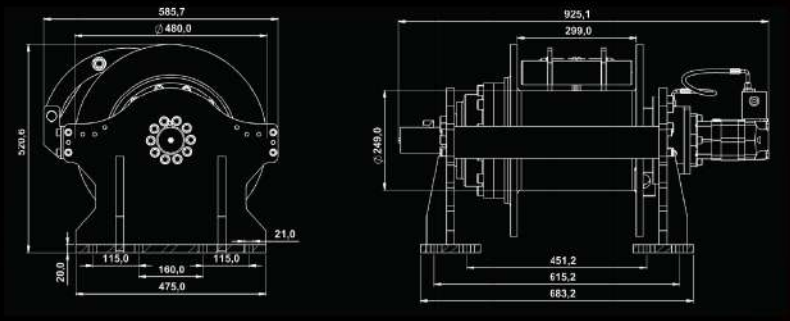

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	26.000 kg (57200 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	24 mm
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	60 m (196 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (125 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	74 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w -4 L
Ürün Ağırlığı	300 kg (660 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	26000/57200	3.2/10.4	10.2/33.4
2	22130/48788	3.5/11.5	21.4/70.2
3	19260/42461	3.85/12.6	33.5/109.9
4	17040/37566	4.1/13.4	46.6/152.8
5	15290/33708	4.45/15.6	60/196

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Pnömatik halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 3/4"-1/2"

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M20 8.8-K

OPSİYONEL

IP67-IP68

Halat yönlendirme makarası

Personel koruyucu panel

Çift hız seçeneği

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 30.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

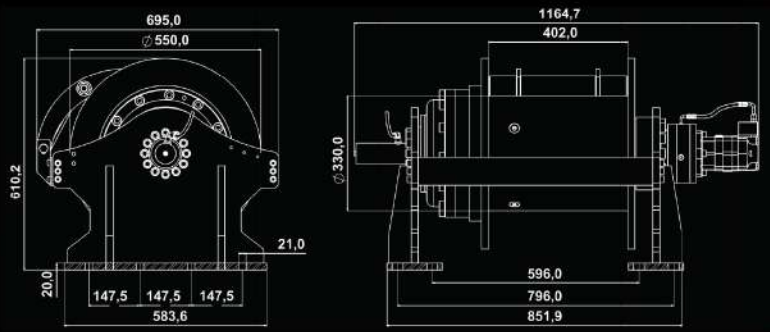

EN 14492-1 COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	30.000 kg (66138 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	26 mm (1")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	74 m (242 ft)
Hidromotor (cc/in³)	160 cc (19.6 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	150 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w -4 L
Ürün Ağırlığı	520 kg (1144 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	30000/66138	3.3/10.8	16.5/54
2	26250/57871	3.5/11.5	34.4/112
3	23281/51325	3.8/12.5	53.5/175
4	20917/46114	4/13	74/242

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Pnömatik halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 3/4"-1/2"

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M20 8.8-K

OPSİYONEL

IP67-IP68

Halat yönlendirme makarası

Personel koruyucu panel

Çift hız seçeneği



WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 35.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

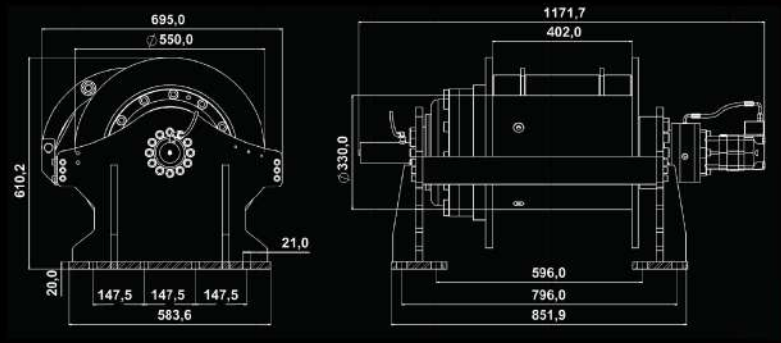

EN 14492-1 COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	35.000 kg (77000 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	28 mm (10.9")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	70 m (229 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	150 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w -4 L
Ürün Ağırlığı	525 kg (1155 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	35000/77000	2.6/8.5	15.4/50.5
2	30272/66738	2.85/9.3	32.1/105
3	26665/58786	3/9.8	50./164
4	23826/52527	3.3/10.8	70/229

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Pnömatik halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 3/4"-1/2"

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M20 8.8-K

OPSİYONEL

IP67-IP68

Halat yönlendirme makarası

Personel koruyucu panel

Çift hız seçeneği



WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 40.000 PW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

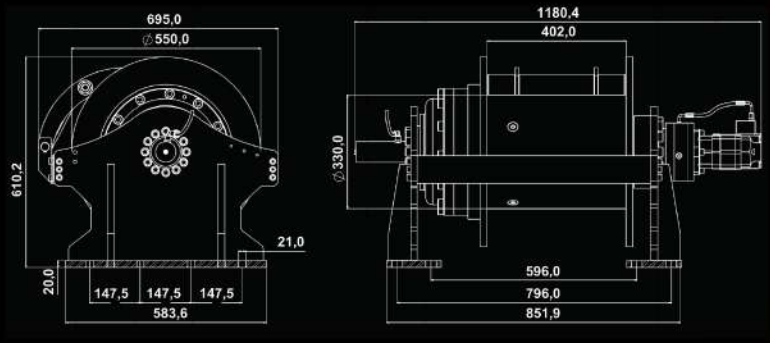

EN 14492-1
COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	40.000 kg (88000 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	28 mm (10.9")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	70 m (229 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	150 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w -4 L
Ürün Ağırlığı	530 kg (1166 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	40000/88000	2/6.5	15.4/50.5
2	34645/76379	2.3/7.5	32.1/105
3	30517/67278	2.5/8.2	50./164
4	2768/60115	2.7/8.8	70/229

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

Pnömatik halat boşaltma

HİDROLİK GİRİŞLER

G 3/4"-1/2"

MONTAJ CIVATALARI

16 Adet M20 8.8-K

OPSİYONEL

IP67-IP68

Halat yönlendirme makarası

Personel koruyucu panel

Çift hız seçeneği

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir, insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 1.600 P-KW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Yüksek halat kapasitesi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

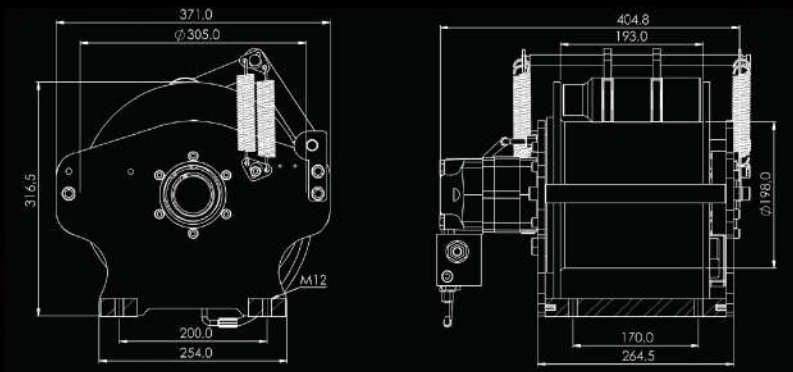

EN 14492-1 COMPLIANT

Max. Çekme Kuvveti kg/lbs	1.600 kg (3520 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	10 mm (3/8")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	67 m (220 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2610 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80-90 w - 2 L
Ürün Ağırlığı	78 kg (172 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Kaldırma Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	1600/3520	47/154	12.3/40
2	1487/3271	50/164	25.2/82
3	1367/3000	52/170	38.7/126
4	1265/2783	54,5/178	52.8/173
5	1177/2589	56.9/186	67/220

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

HİDROLİK GİRİŞLER

G 3/4"-1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Micro swich

MONTAJ CIVATALARI

4 Adet M12 8.8-K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 3 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 2.000 P-KW

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Yüksek halat kapasitesi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

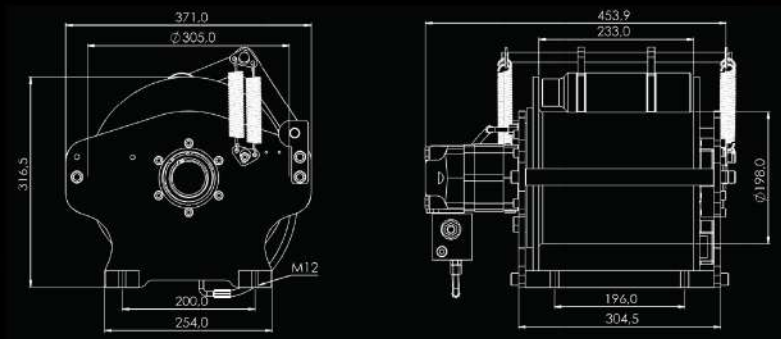

EN 14492-1 COMPLIANT

Max. Kaldırma Kuvveti kg/lbs	2.000 kg (4409 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	10 mm (3/8")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	82 m (269 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	175 bar (2538 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80-90 w - 2 L
Ürün Ağırlığı	84 kg (185 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Kaldırma Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	2000/4400	35/114.8	14.8/48.5
2	1860/4092	37/121.3	30.4/99.7
3	1710/3762	38.7/127	46.7/153
4	1580/3476	40.4/132.5	63.8/209
5	1470/3234	42.2/138.4	82/269

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

HİDROLİK GİRİŞLER

G 3/4"-1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68

Micro swich

MONTAJ CIVATALARI

4 Adet M14-8.8 K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 3 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMW 2.500 P-KW

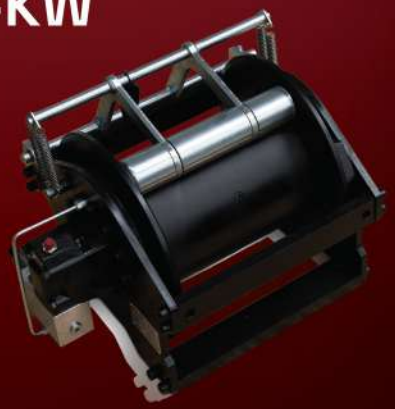

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde.
- Özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi.
- Hafif ve güçlü tasarım.
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi.
- Halat baskı aparatı.
- Yüksek halat kapasitesi.
- Yüksek torklu hidromotor.
- Korozyon ve paslanmaya karşı epoksi astar, akrilik boya.
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC.
- İlgili standartlar: EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı.

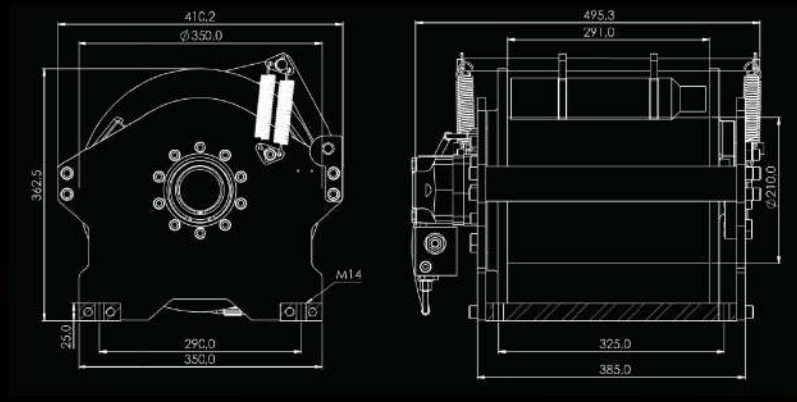

EN 14492-1 COMPLIANT

Max. Kaldırma Kuvveti kg/lbs	2.500 kg (5511 lbs)
Max. Halat Çapı (mm/in)	12 mm (1/2")
Max. Halat Uzunluğu (m-ft)	97 m (318 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	6 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80-90 w - 2 L
Ürün Ağırlığı	128 kg (282 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Kaldırma Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	2500/5511	32.8/107	15.8/51
2	2315/5103	34.7/114	33.4/109
3	2109/4649	36.6/120	52.8/173
4	1937/4270	38.5/126	74/242
5	1791/3948	40.4/132	97/318

Çekme kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

STANDART

Halat baskı aparatı

HİDROLİK GİRİŞLER

G 3/4"-1/2"

OPSİYONEL

IP67-IP68I

Micro swich

MONTAJ CIVATALARI

4 Adet M14-8.8 K

WARNING!

-Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır.
-Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır.
-Son 3 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır.
-Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KMS WINCH®
hydraulic machine
AĞIR YÜKLERE YÖN
VEREN GÜÇ

KMS WINCH®

hydraulic machine

info@kmswinch.com
sales@kmswinch.com
export@kmswinch.com

+90 312 394 1945
+90 531 932 6290

Fatih. Mahallesi.3103.Cadde No:25/25A
Kahramankazan/Ankara/TÜRKİYE

kmswinch.com