KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 1.600 P-KW

EN 14492-1 COMPLIANT

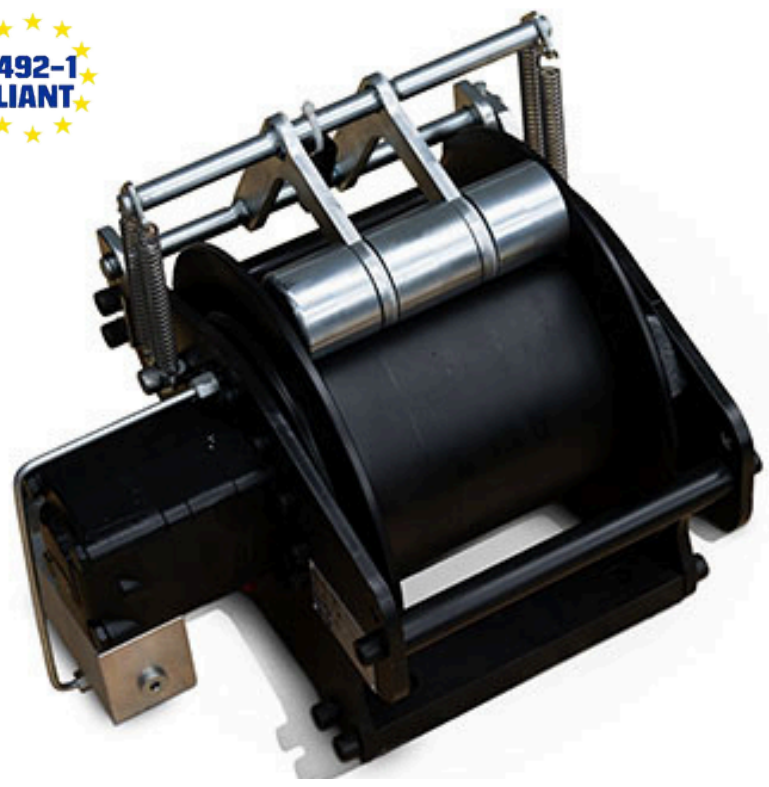

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Yüksek halat kapasitesi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Kaldırma Kuvveti kg/lbs	1.600 kg (3520 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	10 mm (3/8")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	67 m (220 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190bar (2610 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80-90 w - 2 L
Ürün Ağırlığı	78 kg (172 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Kaldırma Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	1600/3520	47/154	12.3/40
2	1487/3271	50/164	25.2/82
3	1367/3000	52/170	38.7/126
4	1265/2783	54,5/178	52.8/173
5	1177/2589	56.9/186	67/220

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 3 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

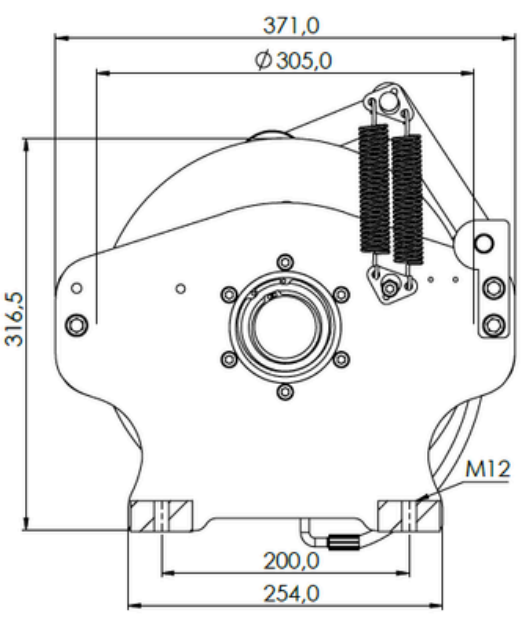

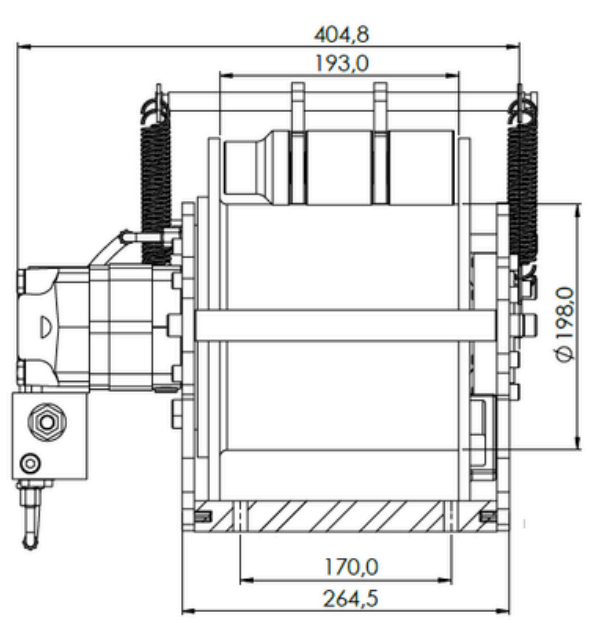

Standart

- Halat baskı aparatı

Opsiyonel

- IP67-IP68I
- Micro Swich

Hidrolik Girişler

- G 3/4"

Montaj Cıvataları

- 4 Adet M14 8.8-K

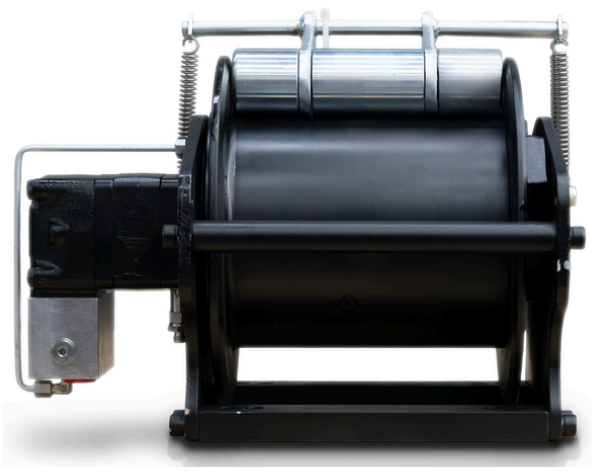

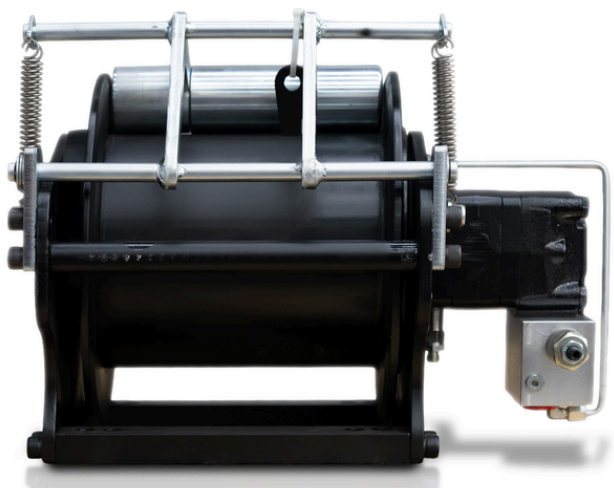

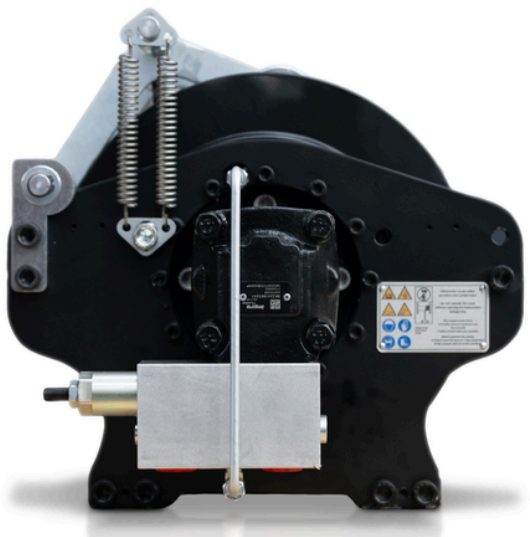

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com