KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 12.000 PW LONG

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 2 kademeli planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Satandart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	12.000 kg (26400 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	16 mm (7/11")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	60 m (196 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	21 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	180 bar (2610 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 1 L
Ürün Ağırlığı	175 kg (385 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	12000/26400	6.2/20	9.6/31
2	10270/22590	7/22	20.4/66
3	8743/19235	7.7/25	32.2/105
4	7610/16742	8.4/27	45.1/147
5	6737/14820	9.1/29	60/196

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

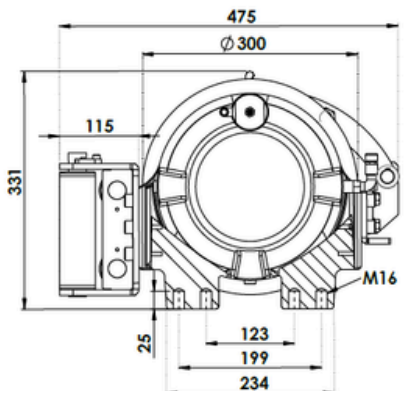

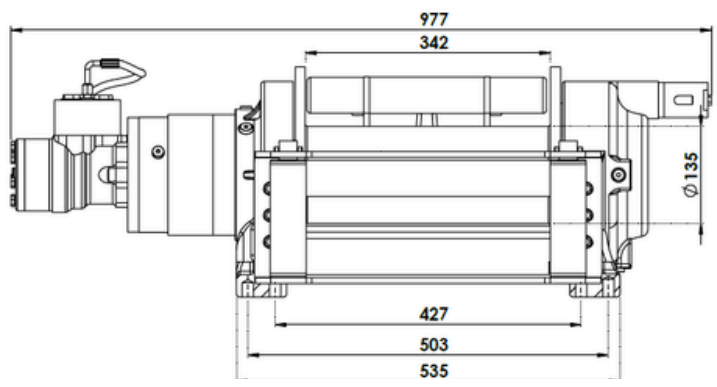

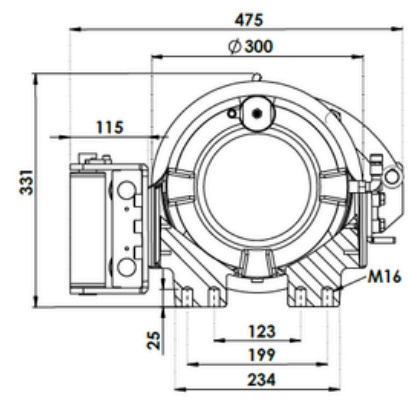

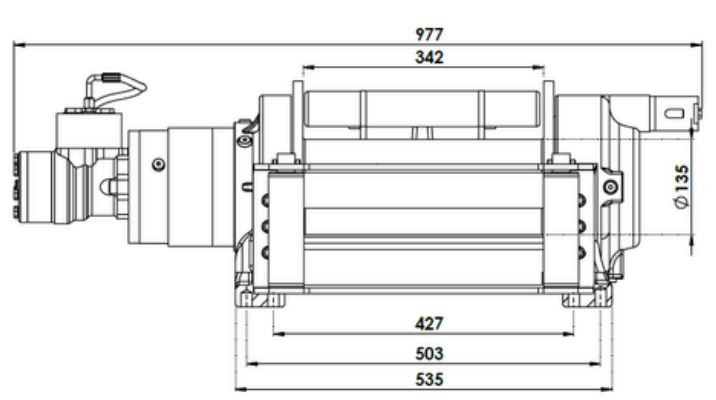

Standart

- Halat baskı aparatı
- Ön yönlendirme Makarası
- Manuel halat boşaltma

Opsiyonel

- Pnömatik halat boşaltma
- IP67-IP68

Hidrolik Girişler

- G 1/2"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M16 8.8-K

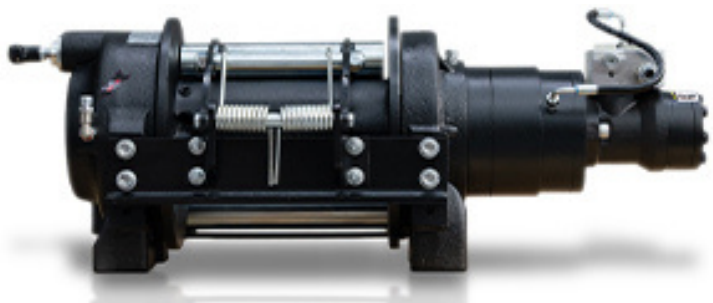

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com