KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 2.000 P-KW

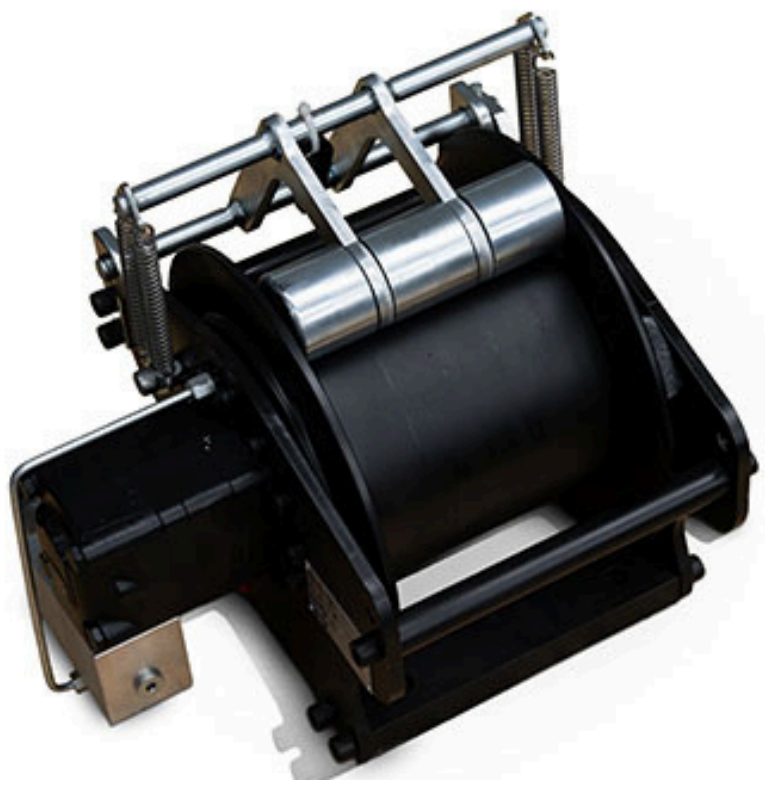

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Yüksek halat kapasitesi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Kaldırma Kuvveti kg/lbs	2.000 kg (4409 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	10 mm (3/8")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	82 m (269 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	175 bar (2538 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80-90 w - 2 L
Ürün Ağırlığı	84 kg (185 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Kaldırma Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	2000/4400	35/114.8	14.8/48.5
2	1860/4092	37/121.3	30.4/99.7
3	1710/3762	38.7/127	46.7/153
4	1580/3476	40.4/132.5	63.8/209
5	1470/3234	42.2/138.4	82/269

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 3 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart
- Halat baskı aparatı

Hidrolik Girişler
- G 3/4"

Opsiyonel
- IP67-IP68
- Micro swich

Montaj Cıvataları
- 4 Adet M14 8.8-K

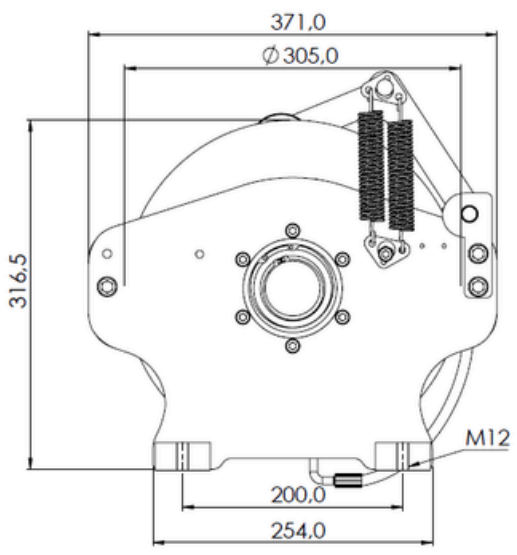

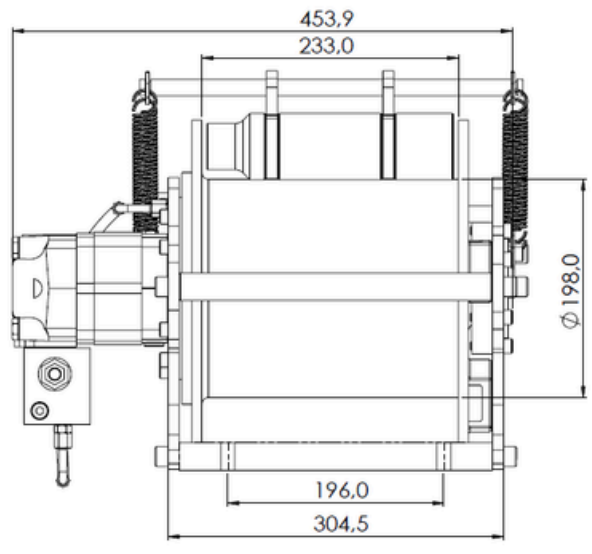

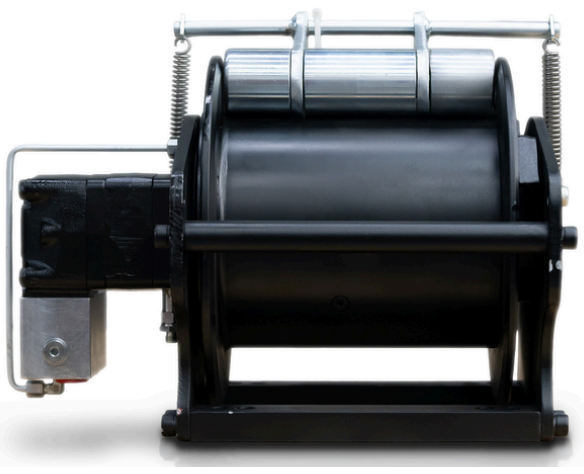

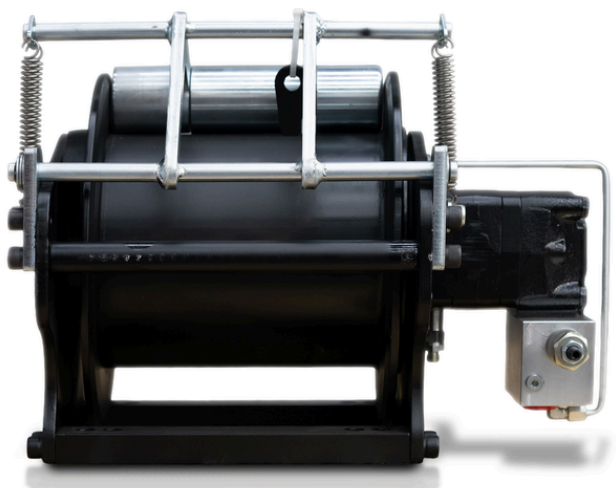

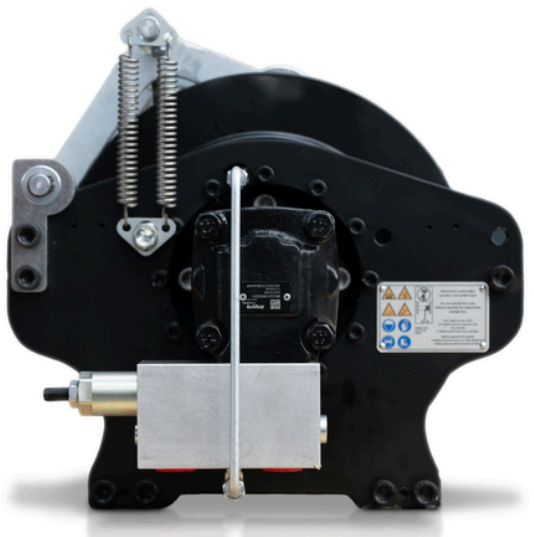

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com