KMS WINCH hydraulic machine

KMW 2.500 P-KW

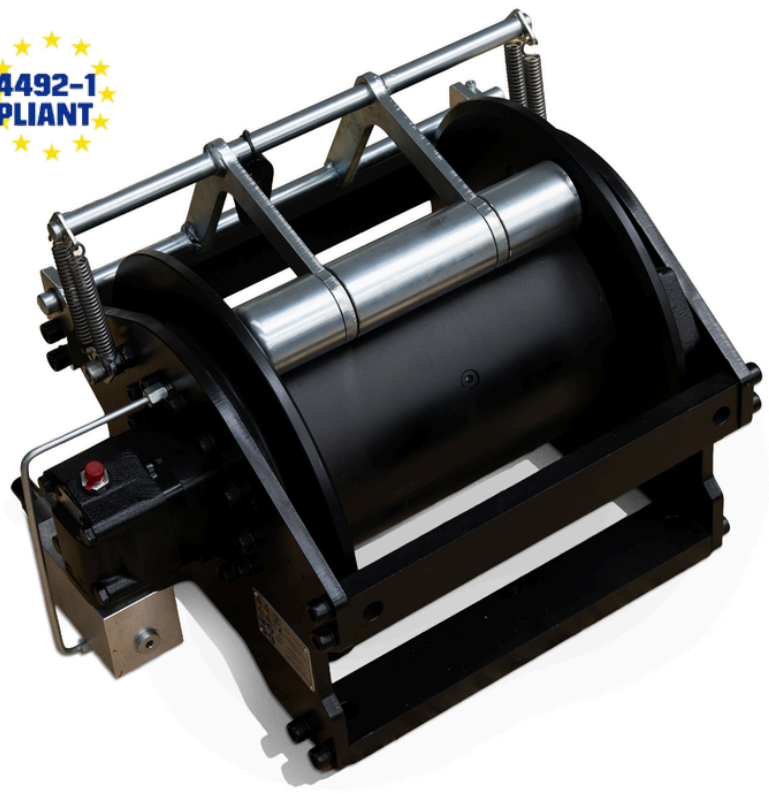

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Yüksek halat kapasitesi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Kaldırma Kuvveti kg/lbs	2.500 kg (5511 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	12 mm (1/2")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	97 m (318 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	6 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80-90 w - 2 L
Ürün Ağırlığı	128 kg (282 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Kaldırma Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	2500/5511	32.8/107	15.8/51
2	2315/5103	34.7/114	33.4/109
3	2109/4649	36.6/120	52.8/173
4	1937/4270	38.5/126	74/242
5	1791/3948	40.4/132	97/318

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 3 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart
- Halat baskı aparatı

Opsiyonel
- IP67-IP68I
- Micro Swich

Hidrolik Girişler
- G 3/4"

Montaj Cıvataları
- 4 Adet M16 8.8-K

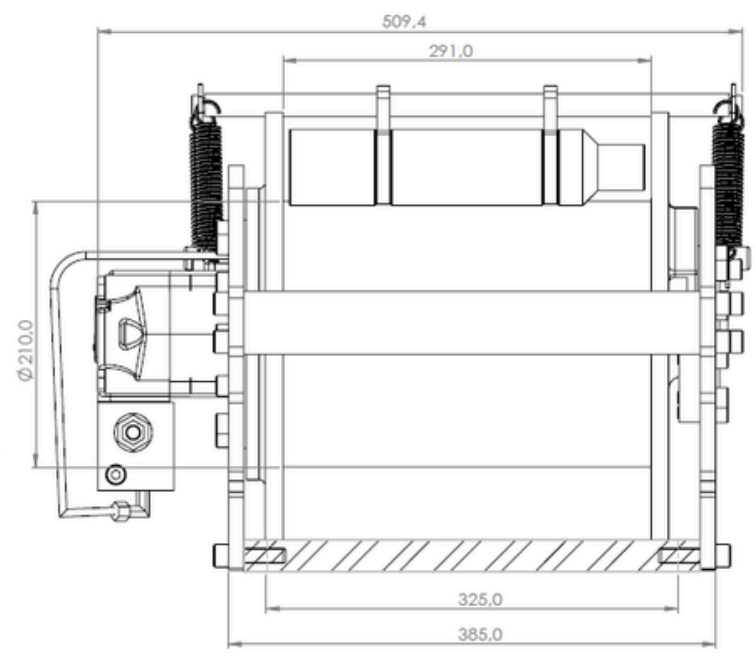

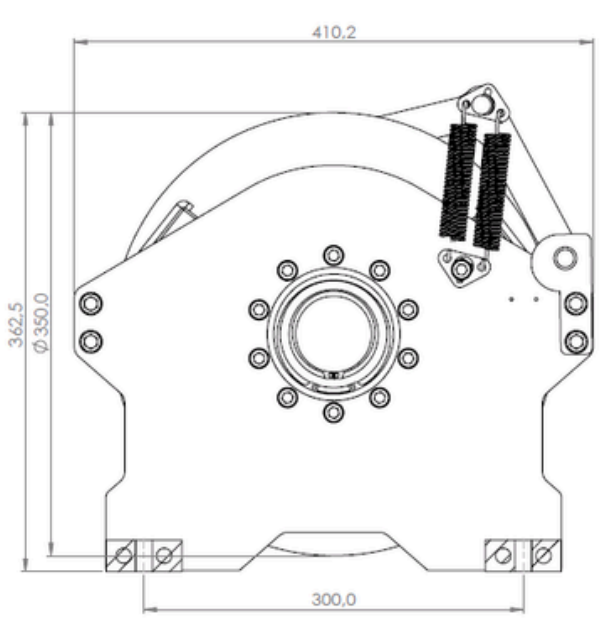

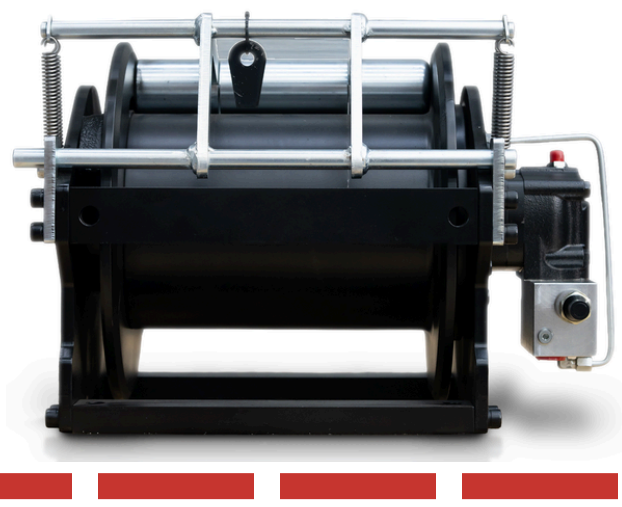

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com