KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 22.000 PW

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	22.000 kg (48400 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	22 mm (7.8")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	65 m (213 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	74 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w - 4 L
Ürün Ağırlığı	296 kg (651 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	22000/48400	4.04/13.2	11.1/36.4
2	19000/41887	4.4/14.4	23.2/76.1
3	16730/36883	4.7/15.4	36.2/118.7
4	14900/32848	5.1/16.7	50/164
5	13440/29630	5.4/17.7	65/213

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart

- Halat baskı aparatı
- Pnömatik halat boşaltma

Hidrolik Girişler

- G 3/4"-1/2"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M20 8.8-K

Opsiyonel

- IP67-IP68
- Halat yönlendirme makarası
- Personel koruyucu panel
- Çift hız seçenegi >>



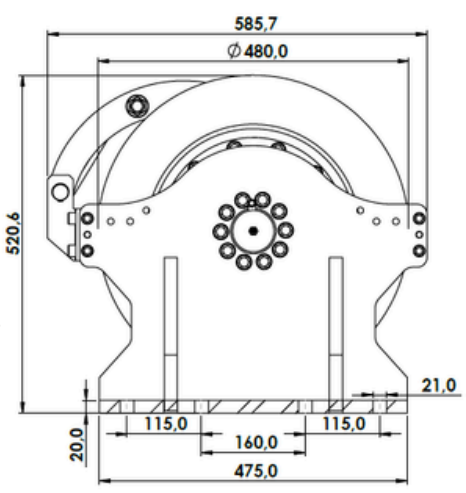

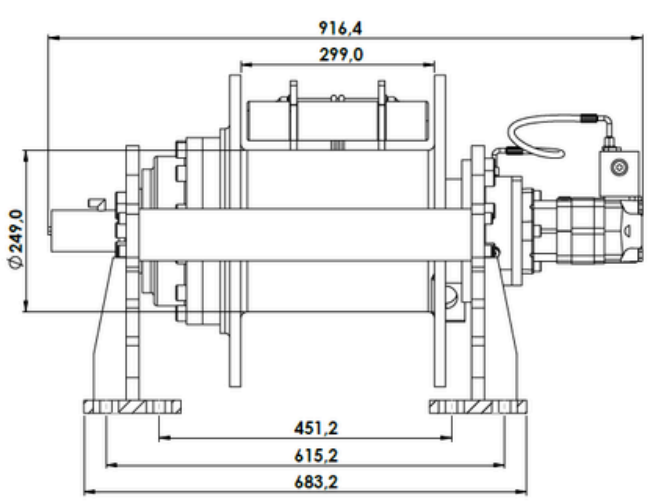

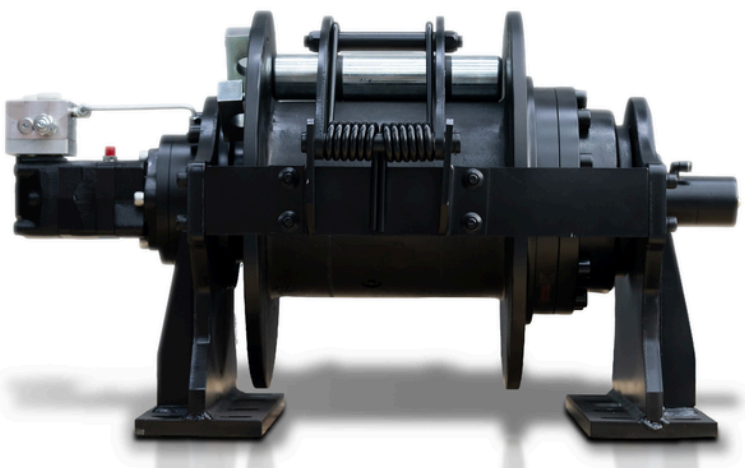

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com

KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 22.000 PW-DS

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi
-
- Seri/paralel hidrolik motor teknolojisi ile yüksek çekme gücü ve yüksek sarım hızı sağlayan çift hızlı tahrik sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	22.000 kg (48400 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	22 mm (7.8")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	65 m (213 ft)
Hidromotor (cc/in³)	2x100 cc
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	74 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w - 4 L
Ürün Ağırlığı	392 kg (864 lbs)

Halat Sarım Sayısı	1.Hız Ağır devir Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	2.Hız Hızlı devir Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	1.Hız Ağır devir Halat Sarım Hızı (mt-/ft-)	2.Hız Hızlı devir Halat Sarım Hızı (mt-/ft-)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	22000/48400	11000/24200	4.04/13.2	8.1/26.4	11.1/36.4
2	19000/41887	9500/20943	4.4/14.4	8.8/28.8	23.2/76.1
3	16730/36883	8365/18441	4.7/15.4	9.4/30.8	36.2/118.7
4	14900/32848	7450/16424	5.1/16.7	10.2/33.4	50/164
5	13440/29630	6720/14815	5.4/17.7	10.8/35.4	65/213

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- Warning !!!
- Yük altında hız değişimi yapmayınız. Hız değişikliğini yalnızca tambur dururken veya halat yüksüzken gerçekleştiriniz.
- 1. Hız (Ağır Devir / Yüksek Çekiş): 24 V bobine enerji veriniz.
- 2. Hız (Hızlı Devir): 24 V bobinin enerjisini kesiniz.
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart

- Halat baskı aparatı
- Pnömatik halat boşaltma

Hidrolik Girişler

- G 1/2"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M20 8.8-K

Opsiyonel

- IP67-IP68
- Halat yönlendirme makarası
- Personel koruyucu panel
- Çift hız seçenegi >>

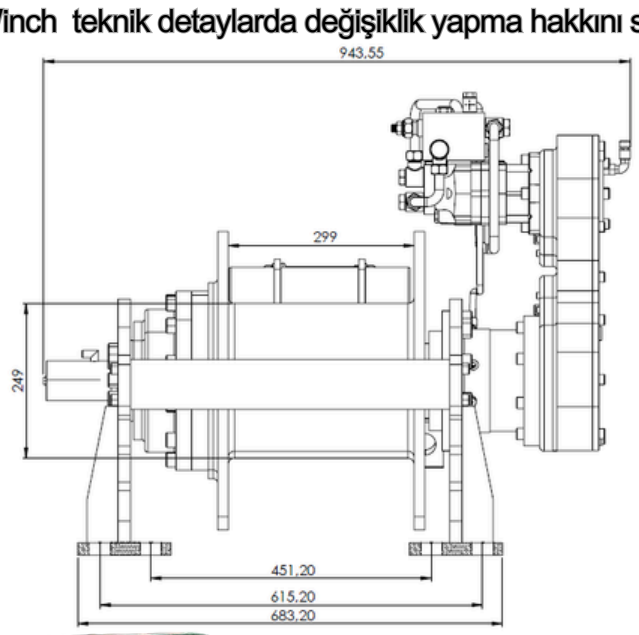

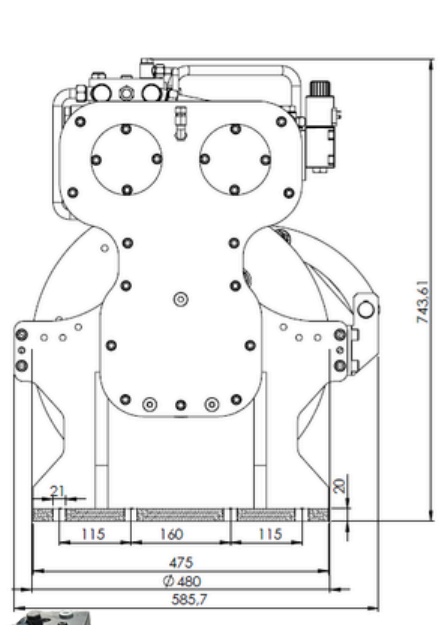

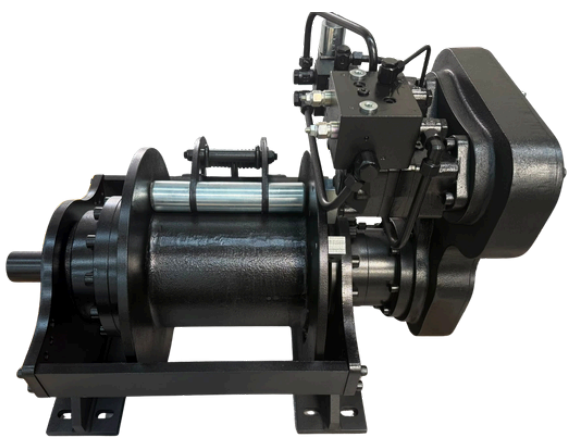

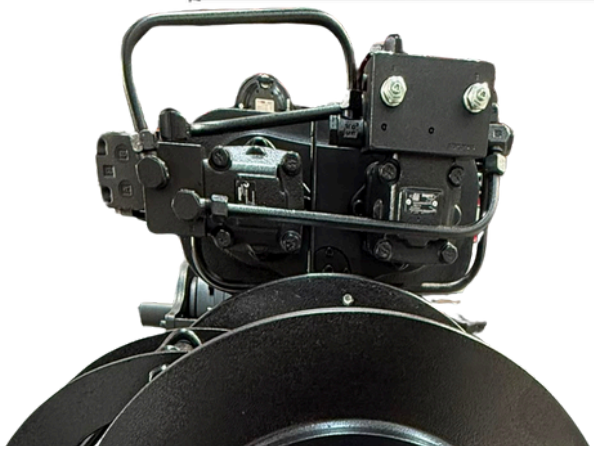

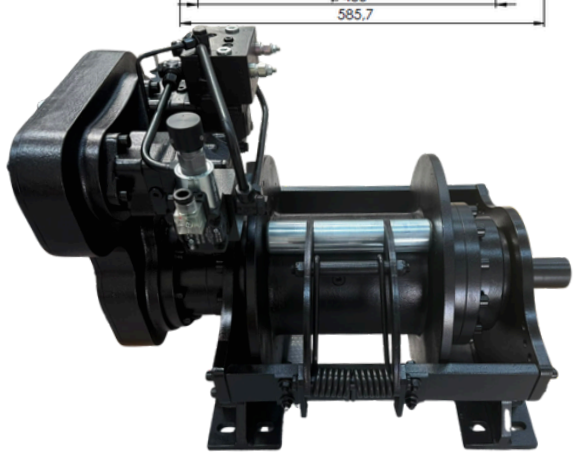

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com