KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 3.500 P-KW

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Yüksek halat kapasitesi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Kaldırma Kuvveti kg/lbs	3.500 kg (7716 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	14 mm
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	115 m (377 ft)
Hidromotor (cc/in³)	315 cc
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	6.5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	210 bar (3045 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80-90 w - 2 L
Ürün Ağırlığı	205 kg (452 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Kaldırma Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	3500/7716	32/104	19.3/63.3
2	3208/7072	33.7/110.5	40.5/132.8
3	2951/6505	35.3/115.8	63.7/208.9
4	2733/6025	36.9/121	88.7/291
5	2544/5608	38.5/126	115/377

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 3 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart
- Halat baskı aparatı

Hidrolik Girişler
- G 3/4"

Opsiyonel
- IP67-IP68I
- Micro Swich

Montaj Cıvataları
- 4 Adet M16 8.8-K

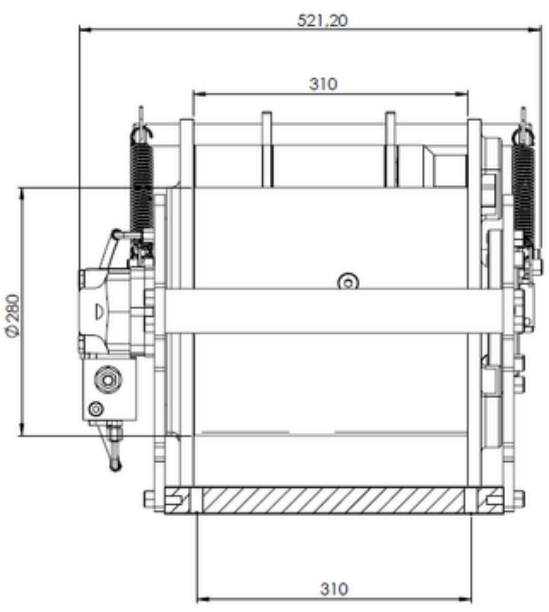

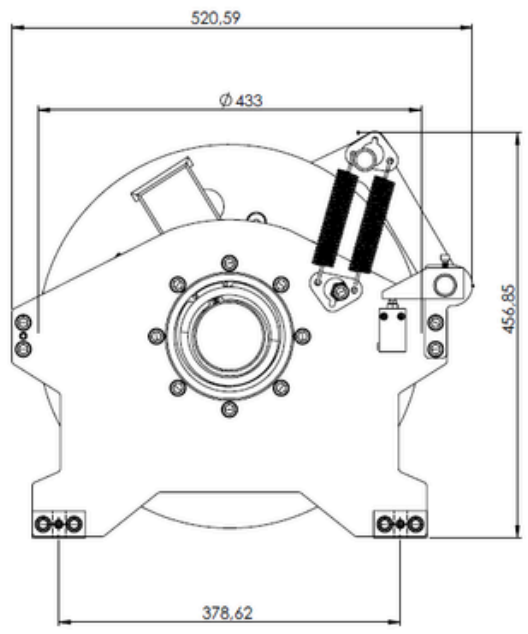

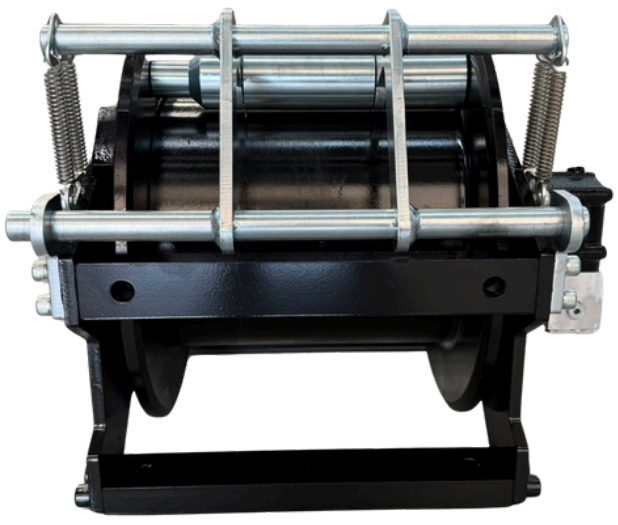

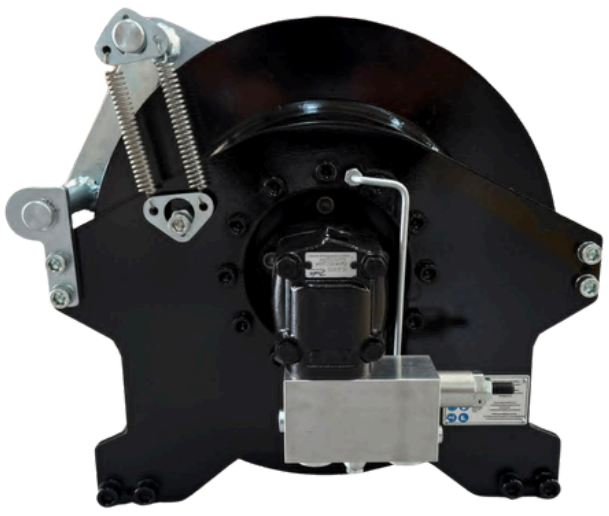

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com