KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 35.000 PW

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	35.000 kg (77000 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	28 mm (10.9")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	70 m (229 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	150 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w - 4 L
Ürün Ağırlığı	525 kg (1155 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	35000/77000	2.6/8.5	15.4/50.5
2	30272/66738	2.85/9.3	32.1/105
3	26665/58786	3/9.8	50./164
4	23826/52527	3.3/10.8	70/229

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart

- Halat baskı aparatı
- Pnömatik halat boşaltma

Hidrolik Girişler

- G 3/4"-1/2"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M20 8.8-K

Opsiyonel

- IP67-IP68
- Halat yönlendirme makarası
- Personel koruyucu panel
- Çift hız seçenegi >>

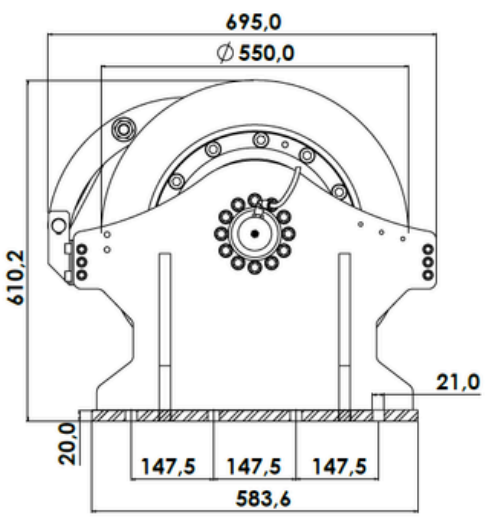

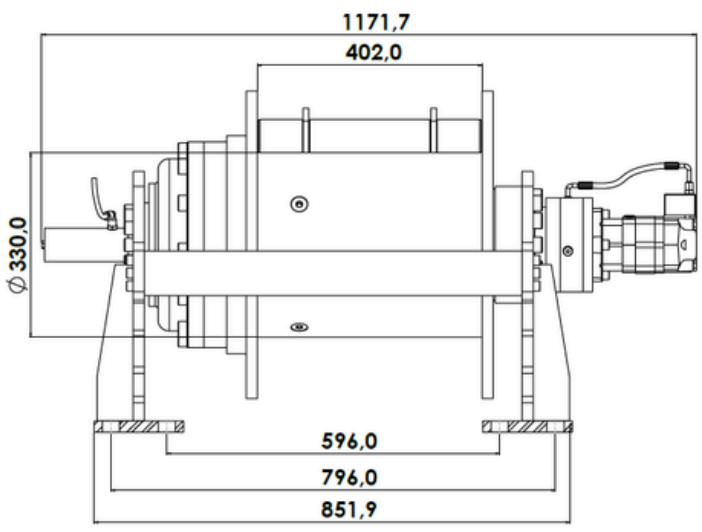

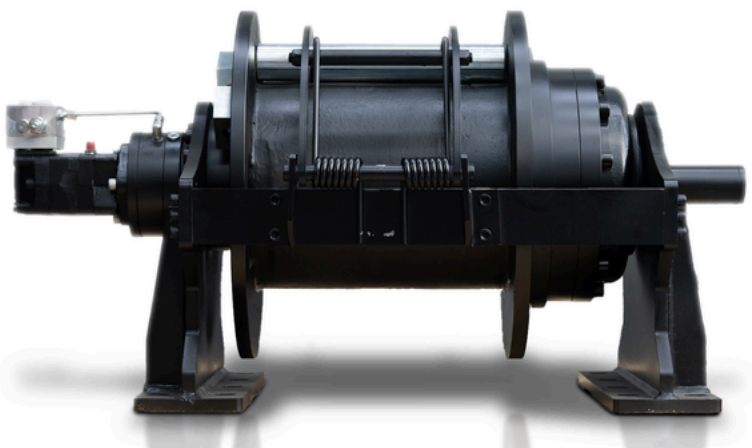

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com

KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 35.000 PW/DS

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi
-
- Seri/paralel hidrolik motor teknolojisi ile yüksek çekme gücü ve yüksek sarım hızı sağlayan çift hızlı tahrik sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	35.000 kg (77000 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	28 mm (10.9")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	70 m (229 ft)
Hidromotor (cc/in³)	2x100 cc
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	150 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w - 4 L
Ürün Ağırlığı	627 kg (1382 lbs)

Halat Sarım Sayısı	1.Hız Ağır devir Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	2.Hız Hızlı devir Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	1.Hız Ağır devir Halat Sarım Hızı (mt-/ft-)	2.Hız Hızlı devir Halat Sarım Hızı (mt-/ft-)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	35000/77000	17500/38500	2.6/8.5	5.2/17	15.4/50.5
2	30272/66738	15136/33369	2.85/9.3	5.7/18.6	32.1/105
3	26665/58786	13332/29393	3/9.8	6/19.6	50./164
4	23826/52527	11913/26263	3.3/10.8	6.6/21.6	70/229

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Yük altında hız değişimi yapmayınız. Hız değişikliğini yalnızca tambur dururken veya halat yüksüzken gerçekleştiriniz.
- 1. Hız (Ağır Devir / Yüksek Çekiş): 24 V bobine enerji veriniz.
- 2. Hız (Hızlı Devir): 24 V bobinin enerjisini kesiniz.
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart

- Halat baskı aparatı
- Pnömatik halat boşaltma

Hidrolik Girişler

- G 3/8"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M20 8.8-K

Opsiyonel

- IP67-IP68
- Halat yönlendirme makarası
- Personel koruyucu panel
- Çift hız seçenegi >>





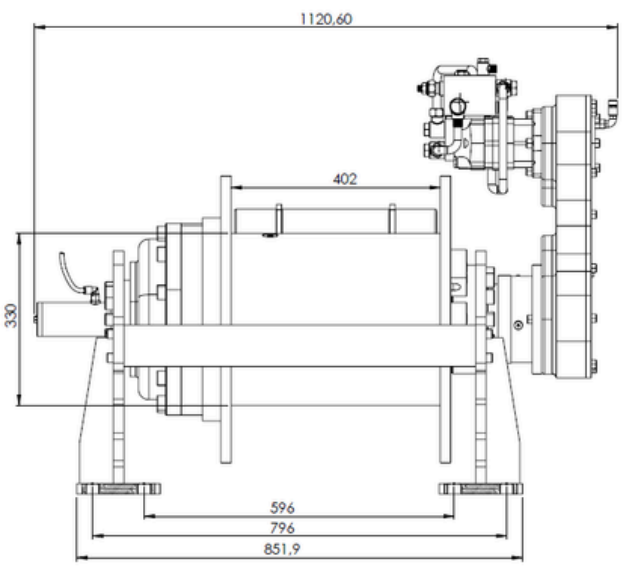

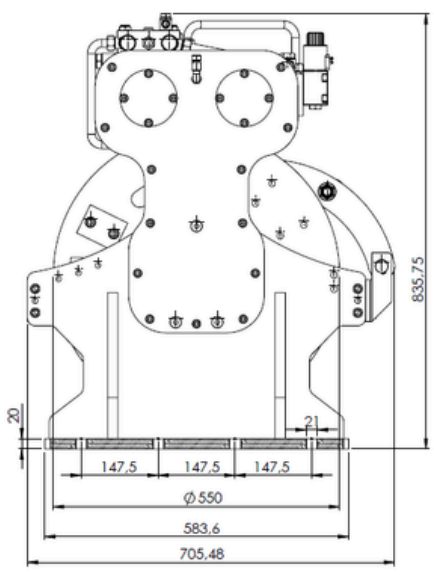

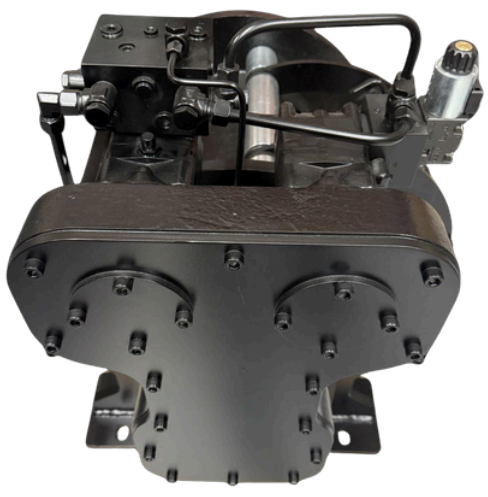

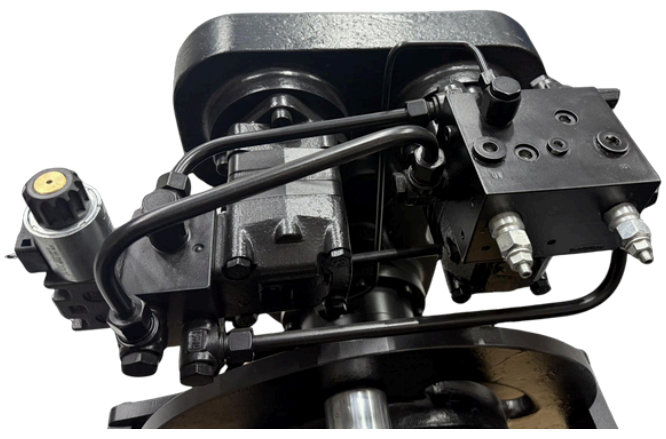

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com