KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 4.600 PW

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Satandart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	4.600 kg (10120 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	10 mm (3/8")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	40 m (131 ft)
Hidromotor (cc/in³)	200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	5 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	175 bar (2538 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	62 kg (136 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	4600/10120	17.4/57	6.7/21.9
2	3860/8495	19.2/63	14.1/46.2
3	3320/7305	21.1/69	22.2/72.8
4	2912/6406	23/75.4	31/101.6
5	2594/5706	24.8/81.3	40/131

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

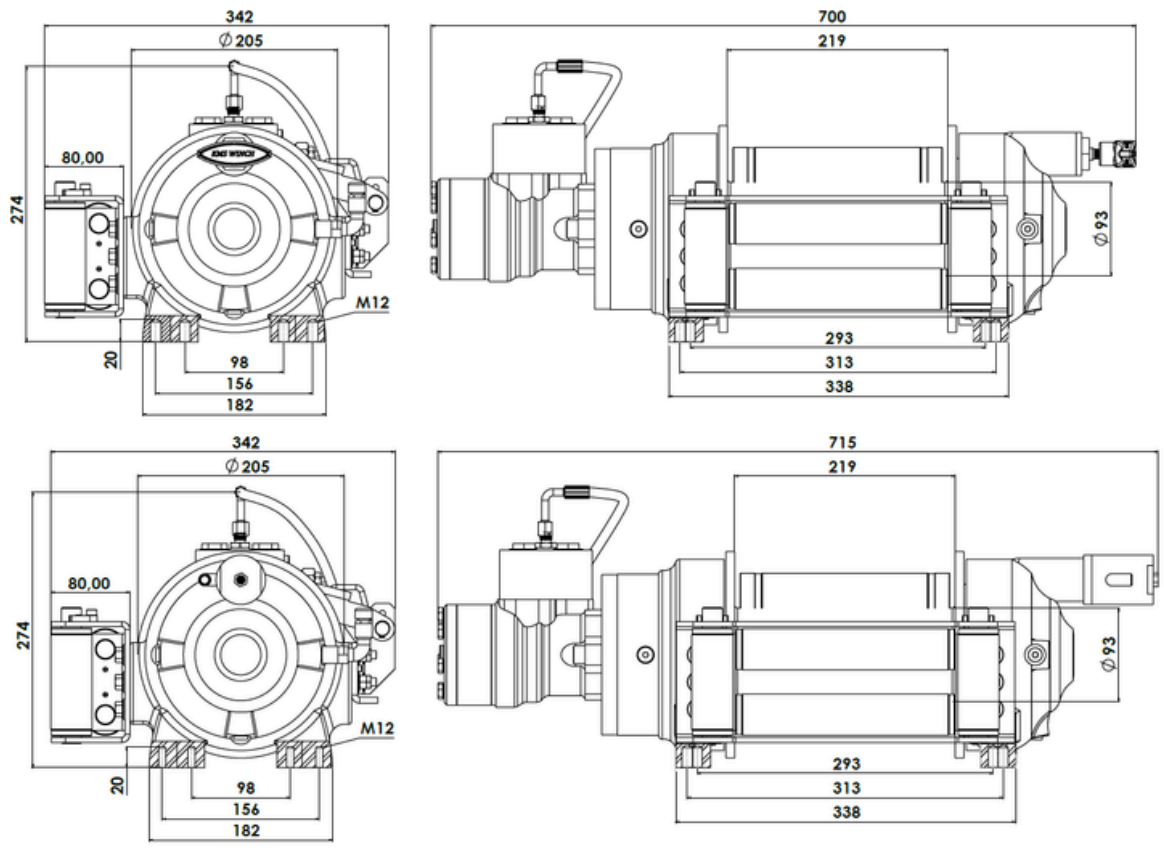

Standart

- Halat baskı aparatı
- Ön yönlendirme Makarası
- Manuel halat boşaltma

Opsiyonel

- Pnömatik halat boşaltma
- IP67-IP68

Hidrolik Girişler

- G 1/2"

Montaj Cıvataları

- 8 Adet M12-8.8K

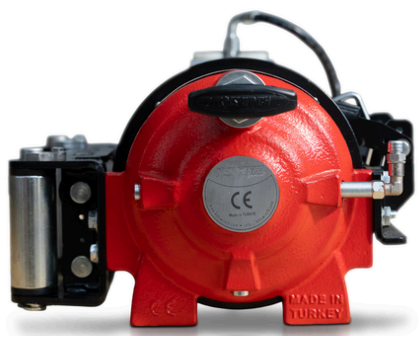

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com