KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 40.000 PW

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	40.000 kg (88000 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	28 mm (10.9")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	70 m (229 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	150 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w - 4 L
Ürün Ağırlığı	530 kg (1166 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	40000/88000	2/6.5	15.4/50.5
2	34645/76379	2.3/7.5	32.1/105
3	30517/67278	2.5/8.2	50./164
4	27268/60115	2.7/8.8	70/229

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart

- Halat baskı aparatı
- Pnömatik halat boşaltma

Hidrolik Girişler

- G 1/2"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M20 8.8-K

Opsiyonel

- IP67-IP68
- Halat yönlendirme makarası
- Personel koruyucu panel
- Çift hız seçenegi >>



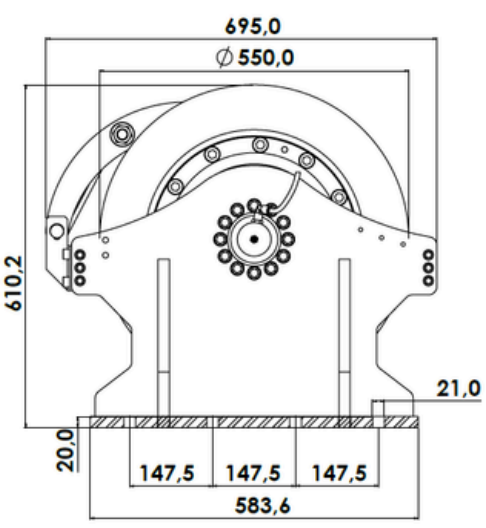

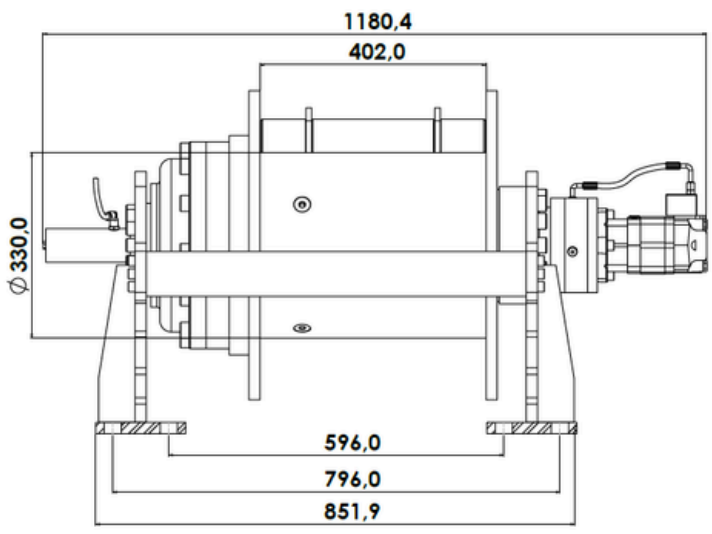

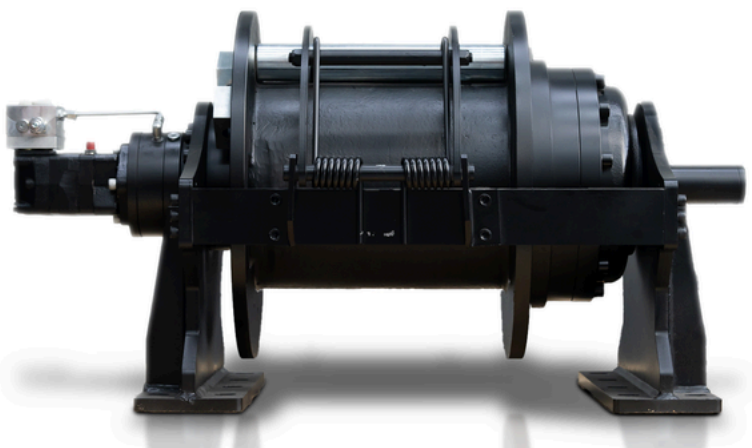

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com

KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 40.000 PW-DS

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş 3 kademeli planet dişli sistemi
- Seri/paralel hidrolik motor teknolojisi ile yüksek çekme gücü ve yüksek sarım hızı sağlayan çift hızlı tahrik sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan pnömatik halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	40.000 kg (88000 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	28 mm (10.9")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	70 m (229 ft)
Hidromotor (cc/in³)	2x125 cc
Maksimum Pompa Debisi	75 L
Tahvil Oranı	150 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	190 bar (2755 psi)
Önerilen Dişli Yağı	140 w - 4 L
Ürün Ağırlığı	632 kg (1393 lbs)

Halat Sarım Sayısı	1.Hız Ağır devir Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	2.Hız Hızlı devir Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	1.Hız Ağır devir Halat Sarım Hızı (mt-/ft-)	2.Hız Hızlı devir Halat Sarım Hızı (mt-/ft-)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	40000/88000	20000/44000	2/6.5	4/13	15.4/50.5
2	34645/76379	17332/38189	2.3/7.5	4.6/15	32.1/105
3	30517/67278	15258/33693	2.5/8.2	5/16.4	50./164
4	27268/60115	13634/30057	2.7/8.8	5.4/17.6	70/229

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- **Yük altında hız değişimi yapmayınız. Hız değişikliğini yalnızca tambur dururken veya halat yüksüzken gerçekleştiriniz.**
- **1. Hız (Ağır Devir / Yüksek Çekiş): 24 V bobine enerji veriniz.**
- **2. Hız (Hızlı Devir): 24 V bobinin enerjisini kesiniz.**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Standart

- Halat baskı aparatı
- Pnömatik halat boşaltma

Hidrolik Girişler

- G 3/8"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M20 8.8-K

Opsiyonel

- IP67-IP68
- Halat yönlendirme makarası
- Personel koruyucu panel
- Çift hız seçenegi >>



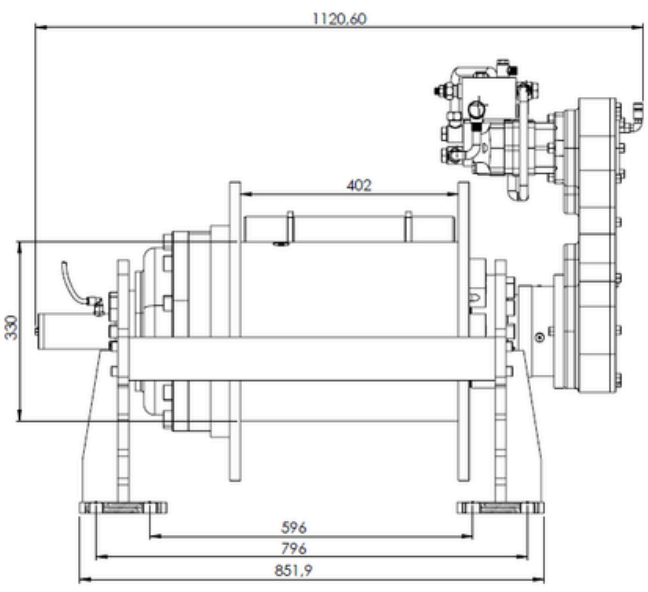

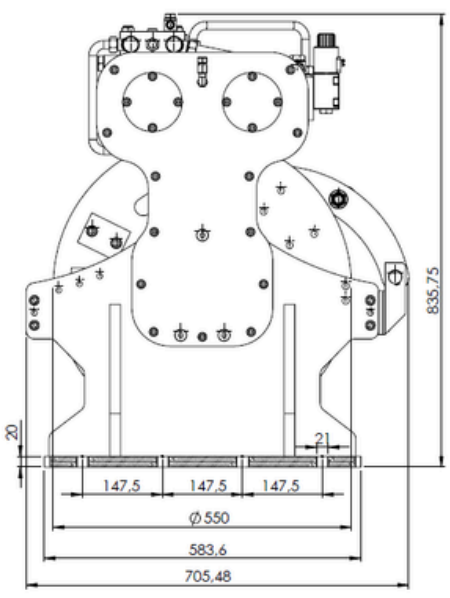

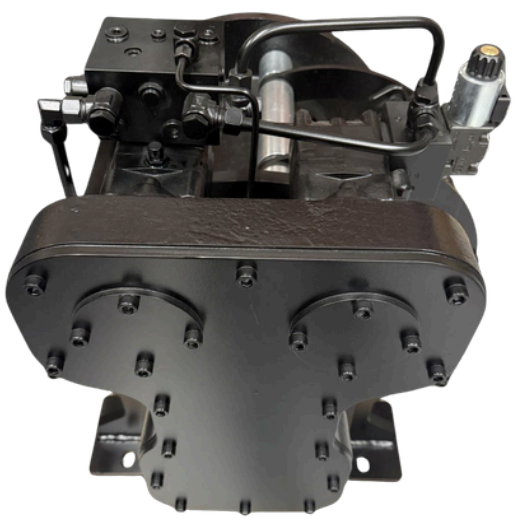

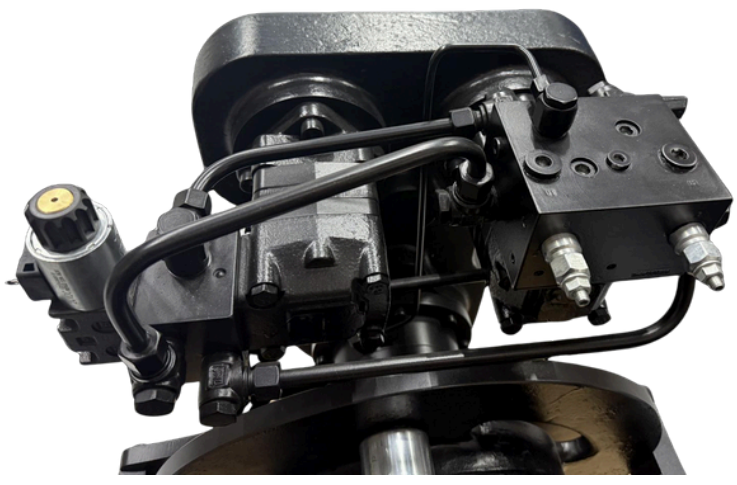

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com