KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 6.200 PW

EN 14492-1 COMPLIANT

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Satandart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	6.200 kg (13640 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	12 mm (1/2")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	46 m (151 ft)
Hidromotor (cc/in³)	250 cc (15 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	6 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	195 bar (2828 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	76 kg (167 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	6200/13640	14.3/46.9	7.6/24.9
2	5255/11560	15.8/51.8	16/52.5
3	4534/9975	17.3/56.7	25.2/55.4
4	3987/8771	18.8/61.6	35.2/115.4
5	3558/7827	20.3/66.5	46/151

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

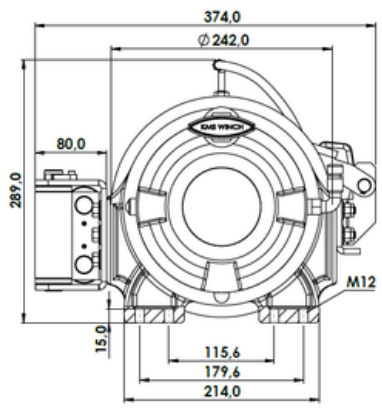

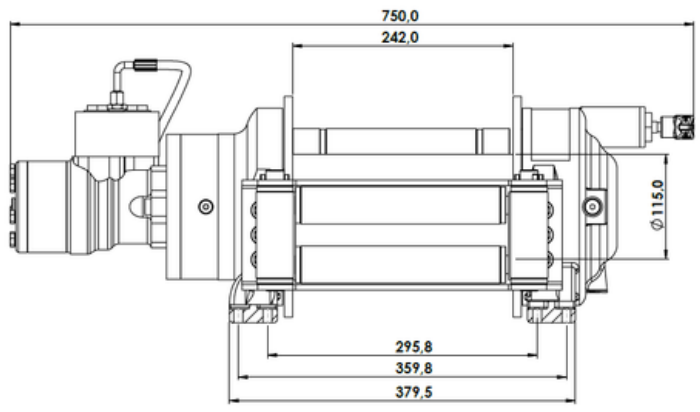

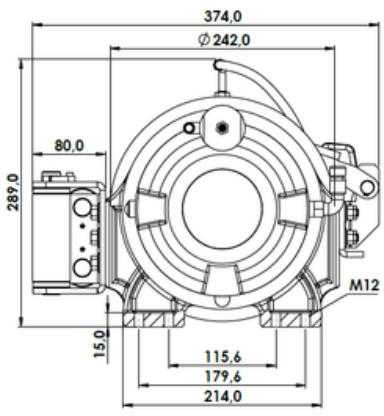

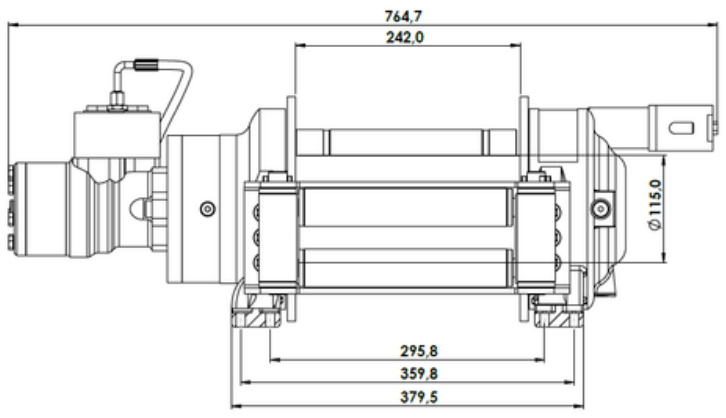

Standart

- Halat baskı aparatı
- Ön yönlendirme Makarası
- Manuel boşaltma

Opsiyonel

- Pnömatik halat boşaltma
- IP67-IP68

Hidrolik Girişler

- G 1/2"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M12 8.8-K

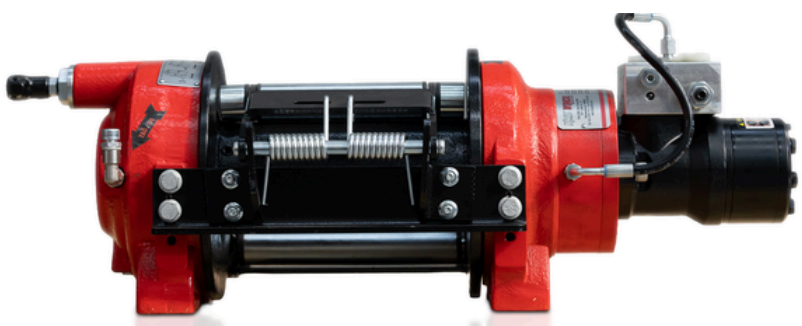

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com