KMS WINCH® hydraulic machine

KMW 8.200 PW

EN 14492-1 COMPLIANT

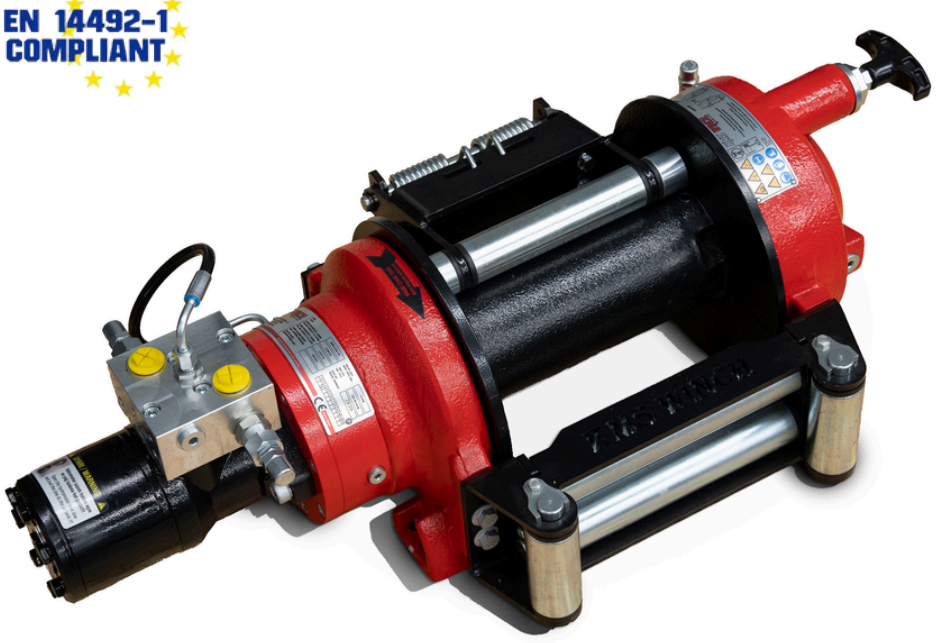

- Yüksek dayanımlı, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelikten imal edilmiş ısıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Yükü %100 tutan hidrolik disk fren sistemi
- Satandart olarak sunulan ön makara ve halat baskı aparatı
- Standart olarak sunulan manuel halat boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor
- Korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı elektro statik toz boya
- CE Makine Direktifi 2006/42/EC
- İlgili standartlar EN 14492-1 : 2006 Güç tahrikli vinçler standardı

Max.Çekme Kuvveti kg/lbs	8.200 kg (18040 lbs)
Max.Halat Çapı (mm/in)	14 mm (3/9")
Max.Halat Uzunluğu (m-ft)	40 m (131ft)
Hidromotor (cc/in³)	400 cc (24 in³)
Maksimum Pompa Debisi	60 L
Tahvil Oranı	6 : 1
Max. Çalışma Basıncı (bar/psi)	165 bar (2393 psi)
Önerilen Dişli Yağı	80 w 90 - 0.75 L
Ürün Ağırlığı	80 kg (176 lbs)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi (kg/lbs)	Halat Sarım Hızı (mt-min/ft-min)	Halat Uzunluğu (m/ft)
1	8200/18040	8.9/29.2	6.6/21.6
2	6760/14870	10/65.6	14/45.9
3	5736/12620	11.1/36.4	22.1/72.6
4	4980/10955	12.2/40	31/101.6
5	4400/9680	13.3/44.6	40/131

Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft

- **Warning !!!**
- Winch çalıştırılmadan önce A-B hatları T-Tank hattına açık olmalıdır
- Hidromotor Drain hattı açık olmalıdır
- Son 5 sarım halat daima üzerinde bırakılmalıdır
- Bu winch çekme amaçlı tasarlanmış ve üretilmiştir,insan veya malzeme kaldırmak için kullanmayınız!
- Kms Winch teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar

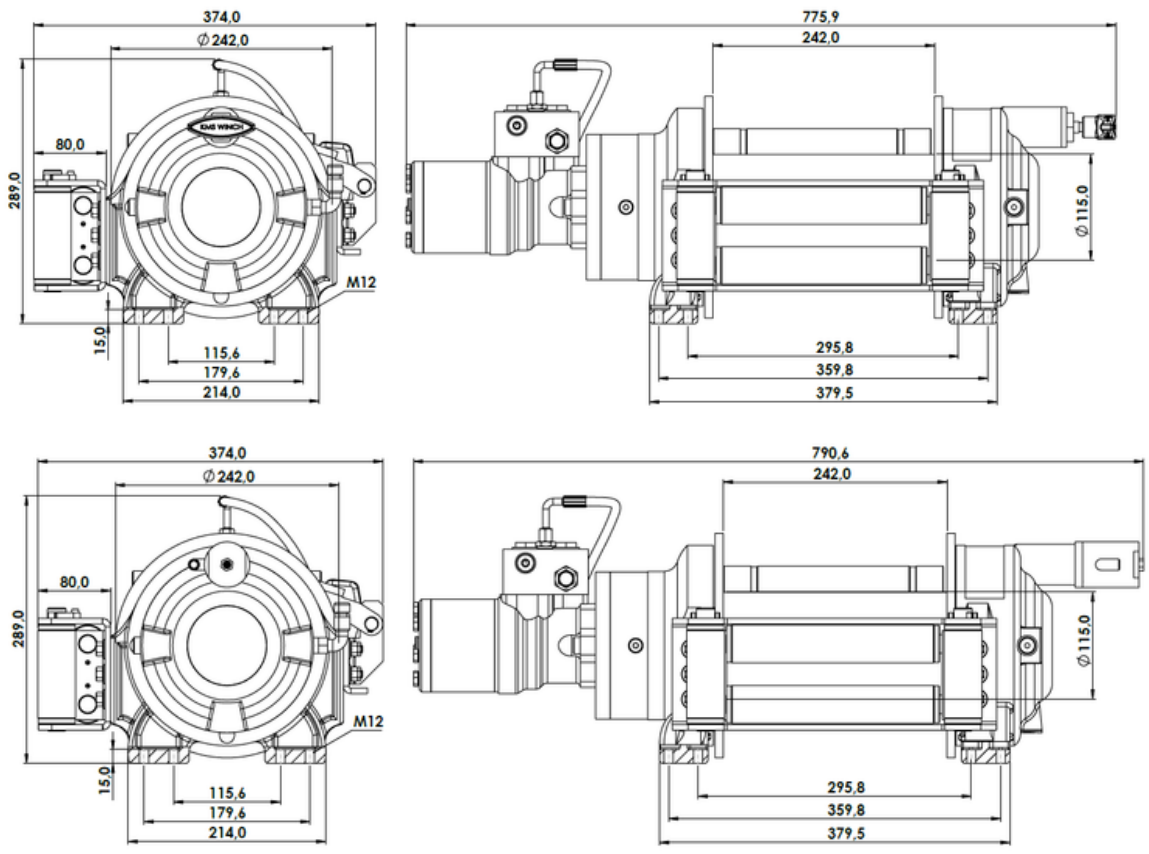

Standart

- Halat Gerdirme aparatı
- Ön yönlendirme Makarası
- Manuel halat boşaltma

Opsiyonel

- Pnömatik halat boşaltma
- IP67-IP68

Hidrolik Girişler

- G 1/2"

Montaj Cıvataları

- 16 Adet M12 8.8-K

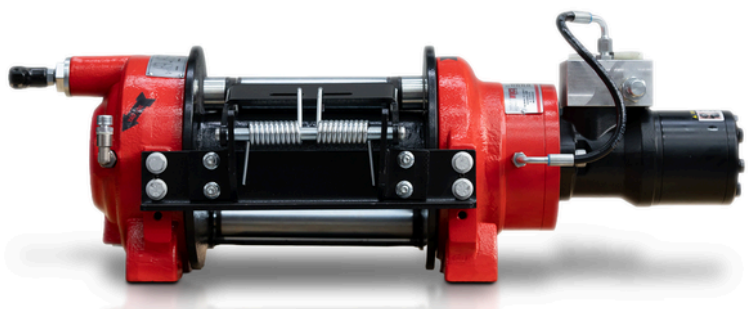
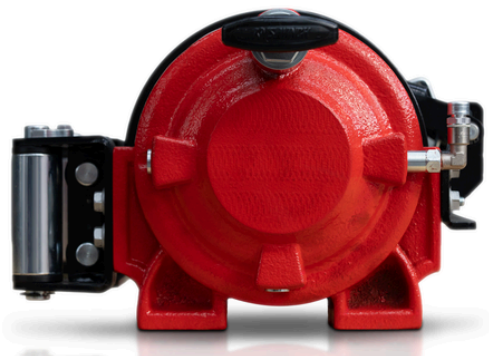

POWER-TRUST-QUALITY

www.kmswinch.com